

LORO-DOPPELR.ATT.ABL.HAUPT-NOT-KOMBI M.

LORO-Doppelrohr Attikaablauf Haupt-Not-Kombi mit Klemmflansch für Kunststoff Wehr rechts DN 70

Beschreibung

LORO-X Haupt-Not-Kombi DUOFLUX Attikadirektablauf mit Doppelrohr, Serie 43 mit Becken und Wehr rechts, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 2,2 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach und Notentwässerung 3,4 l/s bei 75 mm, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, für Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 52 mm, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß Systemdatenblatt LX1156, aus Edelstahl, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088099759
ETIM Klasse	EC010400
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	252 x 690 x 420 mm
Gewicht	12,10 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Die neuen LORO-X DUOFLUX Attika-Direkt Haupt-Not-Kombi Abläufe mit Wehr links oder rechts DN70/DN70 mit Klebeflansch für den direkten Einbau in die Kante des Attikadaches kombinieren die Hauptentwässerung bestehend aus Falleitung und Regenstandrohr mit der Notentwässerung als Speierüberlauf mit nur einem Ablauf. Sie ermöglichen dem Architekten die Gestaltung des Doppelrohres an der Fassade. Soll der Speier für die Notentwässerung in Fließrichtung z.B. links vom Sammelkasten für die Hauptentwässerung angeordnet werden, ist der Ablauf Hauptentwässerung Freispiegelströmung mit dem Wehr auf der linken Seite zu wählen. Vorteile: Nur ein Ablauf für Hauptentwässerung und Notentwässerung Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung DN 70, Abfluss 2,2 l/s bei 35 mm Wasserhöhe Notentwässerung mit Freispiegelströmung DN 70, Abfluss 3,4 l/s bei 75 mm Wasserhöhe

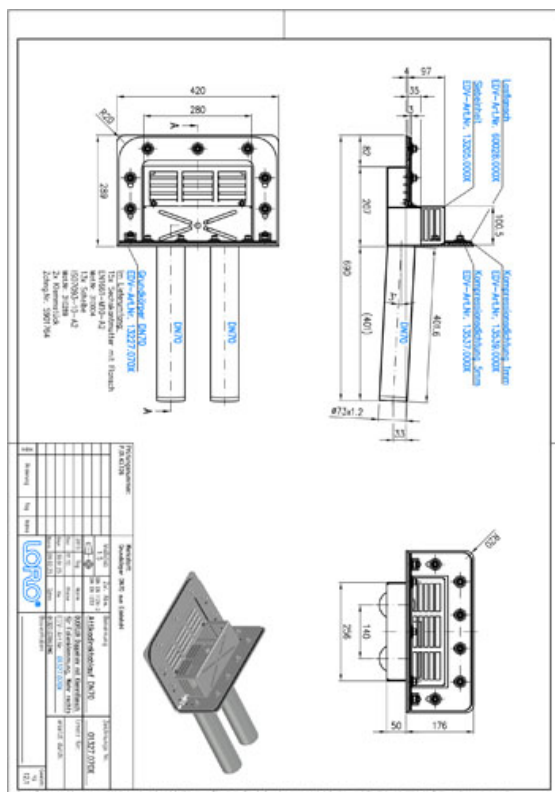

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 1156](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)