LORO-DOPPELR.ATT.ABL.HAUPT-NOT-KOMBI M.

LORO-DRAINLET double pipe Attika drain main emergency combination with clamping flange fr plastic weir right DN 70

Opis

LORO-X main-emergency combination DUOFLUX direct parapet drain with double pipe, series 43 with basin and weir right, for main drainage with gravity flow, discharge rate 2.2 l/s at 35 mm water level on the roof and emergency drainage 3.4 l/s at 75 mm, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, for plastic roofing sheets, roof penetration depth 52 mm, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1156, made of stainless steel, , DN70

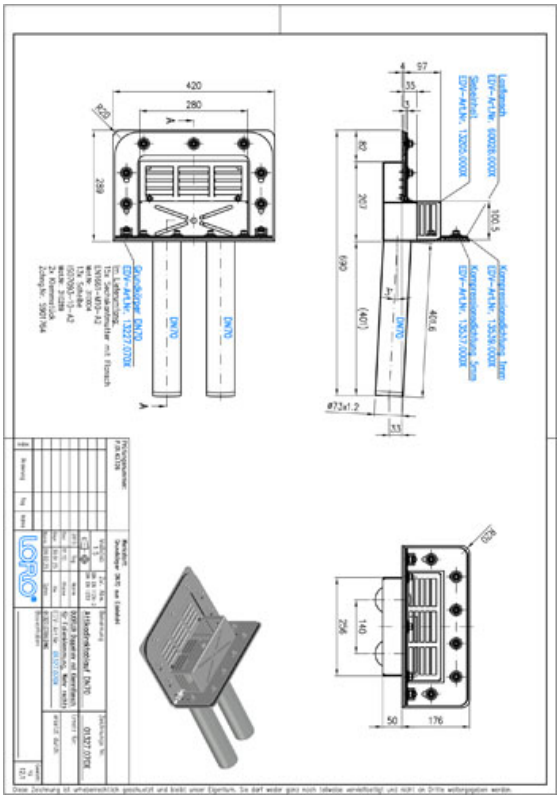

Podatki o izdelku

EAN koda	4038088099759
ETIM razred	EC010400
Nazivni premer	DN 70
Zunanje mere (VxŠxD)	252 x 690 x 420 mm
Teža	12,10 Kg (STK)
Skupina izdelkov	9
Carinska tarifna številka	73072980
Material / Barva	Edelstahl, Silber

Opomba za uporabo

Die neuen LORO-X DUOFLUX Attika-Direkt Haupt-Not-Kombi Abläufe mit Wehr links oder rechts DN70/DN70 mit Klebeflansch für den direkten Einbau in die Kante des Attikadaches kombinieren die Hauptentwässerung bestehend aus Fallleitung und Regenstandrohr mit der Notentwässerung als Speierüberlauf mit nur einem Ablauf. Sie ermöglichen dem Architekten die Gestaltung des Doppelrohres an der Fassade. Soll der Speier für die Notentwässerung in Fließrichtung z.B. links vom Sammelkasten für die Hauptentwässerung angeordnet werden, ist der Ablauf Hauptentwässerung Freispiegelströmung mit dem Wehr auf der linken Seite zu wählen. Vorteile: Nur ein Ablauf für Hauptentwässerung und Notentwässerung
Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung DN 70, Abfluss 2,2 l/s bei 35 mm Wasserhöhe
Notentwässerung mit Freispiegelströmung DN 70, Abfluss 3,4 l/s bei 75 mm Wasserhöhe

Prenosi

Alles online

[Navodila za vgradnjo (PDF)]
[Certifikat (PDF)]
[CAD 3D (DWG)]
[Merska risba (PDF)]
[Podatkovni list sistema LX 1156]
[BIM 3D (STEP)]
[Prospekt (PDF)]
[CAD 2D (DXF)]
[BIM 3D (IFC)]