
LORO-DOPPELR.ATT.ABL.HAUPT-NOT-KOMBI M.

LORO-Doppelrohr Attikaablauf Haupt-Not-Kombi with clamping flange for plastic weir left DN 70

Texte de prescription

LORO-X main-emergency combination DUOFLUX direct parapet drain with double pipe, series 43 with basin and weir left, for main drainage with gravity flow, discharge rate 2.2 l/s at 35 mm water level on the roof and emergency drainage 3.4 l/s at 75 mm, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, for plastic roofing sheets, roof penetration depth 52 mm, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1156, made of stainless steel, DN70



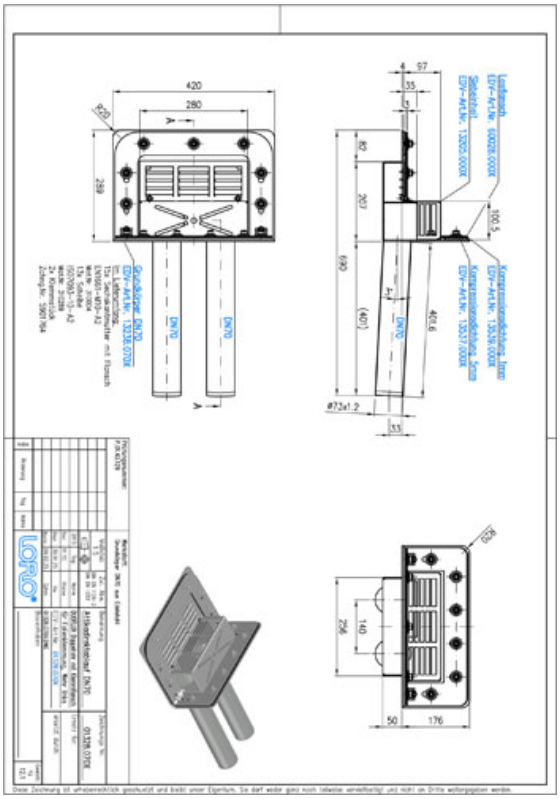

Données de l'article

Code EAN	4038088099742
Classe ETIM	EC011350
Diamètre nominal	DN 70
Dimensions extérieures (HxLxP)	252 x 420 x 690 mm
Poids	12,10 Kg (STK)
Groupe de produits	9
Numéro tarifaire douanier	73072980
Matériau / Couleur	Edelstahl, Silber

Note d'utilisation

Die neuen LORO-X DUOFLUX Attika-Direkt Haupt-Not-Kombi Abläufe mit Wehr links oder rechts DN70/DN70 mit Klebeflansch für den direkten Einbau in die Kante des Attikadaches kombinieren die Hauptentwässerung bestehend aus Fallleitung und Regenstandrohr mit der Notentwässerung als Speierüberlauf mit nur einem Ablauf. Sie ermöglichen dem Architekten die Gestaltung des Doppelrohres an der Fassade. Soll der Speier für die Notentwässerung in Fließrichtung z.B. links vom Sammelkasten für die Hauptentwässerung angeordnet werden, ist der Ablauf Hauptentwässerung Freispiegelströmung mit dem Wehr auf der linken Seite zu wählen. Vorteile: Nur ein Ablauf für Hauptentwässerung und Notentwässerung Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung DN 70, Abfluss 2,2 l/s bei 35 mm Wasserhöhe Notentwässerung mit Freispiegelströmung DN 70, Abfluss 3,4 l/s bei 75 mm Wasserhöhe

Téléchargements

Alles online

Notice d'installation (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Dessin dimensionnel (PDF)
CAD 3D (DWG)
Fiche technique du système LX 1156
BIM 3D (STEP)