

LX-ATTIKA DA-ABL.SR43,NOT,FRSP,KLEBEFL.,

LORO-X Attika Direktablauf Serie 43 Notentwässerung Freispiegel Klebeflansch für Flüssigkunststoffe DN 70

Beschreibung

LORO-X Attikadirektablauf, Serie 43 ohne Eingriff ins Dach, für kleinere Dachflächen, für Notentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 1,7 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach und 40 mm Wehrhöhe, mit Klebeflansch 90 Grad, für Flüssigkunststoffe, Eingrifftiefe 0 mm, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis als Speier ohne Falleitung gemäß Systemdatenblatt LX1573, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088104958
ETIM Klasse	EC010400
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	240 x 390 x 866 mm
Gewicht	5,40 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Das Modell ohne Eingriff ins Dach mit Klebeflansch zeichnet sich durch besonders platzsparende Maße aus. Unterhalb des Klebeflansches mit 45 Grad Aufkantung für Bitumenbahnen ist kein weiteres Becken vorhanden, sodass keine Aussparung in die Wärmedämmung geschnitten werden muss. Durch seine spezielle "eckig auf rund" Konstruktion leistet das seitliche Ablaufrohr mit der breiteren Sohle bereits bei geringer Wasserhöhe mehr als normale runde Rohre. Die Notabläufe des Modells ohne Eingriff ins Dach bieten einen großen Umfang über dem Stauelement zum Überlaufen des Wassers, welches dann über die spezielle Schräge ins Ablaufrohr beschleunigt wird. Das Modell ohne Eingriff ins Dach eignet sich daher optimal für kleinere Dachflächen. Vor allem im privaten Wohnungsbau, im gewerblichen Bau für Bürogebäude und bei begehbaren Flachdächern wie größeren Terrassen.

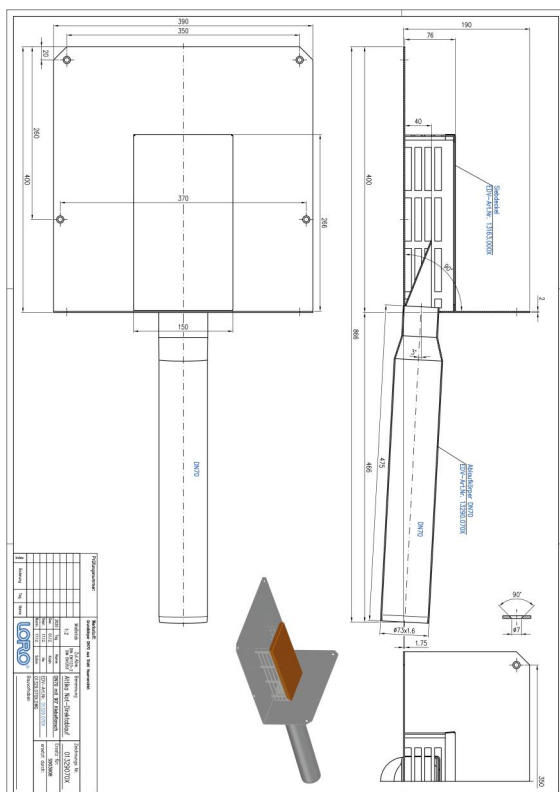

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 1573](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)