
LX-ATTIKA DA-ABL.SR43,NOT,FRSP,KLEBEFL.,

LORO-X Attika direct drain series 43 emergency drainage free-standing adhesive flange for liquid plastics DN 100

Κείμενο προδιαγραφών

LORO-X direct parapet drainage system, series 43 for smaller roof areas, for emergency drainage with gravity flow, discharge rate 2.5 l/s at 75 mm water level on the roof and 40 mm weir heigh, with bonding flange 90-degree, for liquid plastic, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance without downpipe according to system data sheet LX1575, made of steel, hot-dip galvanized, DN100



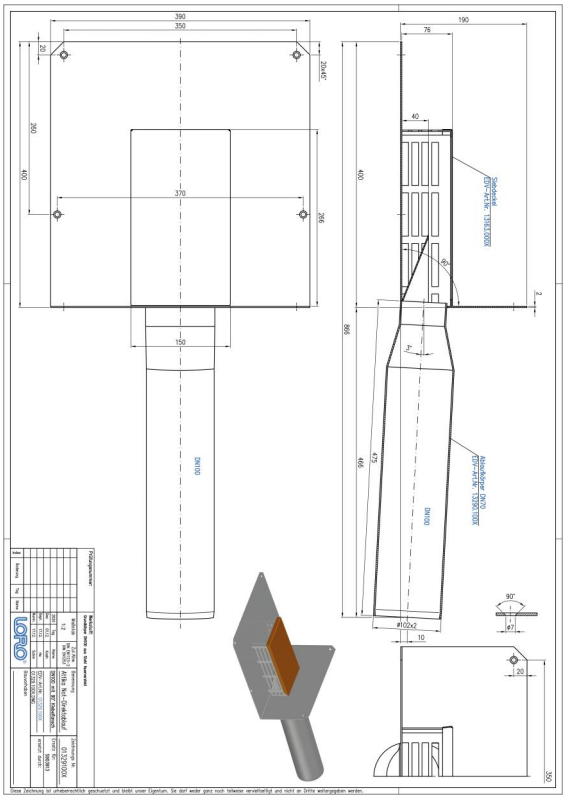

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	**4038088104934**
Κατηγορία ETIM	**EC010400**
Ονομαστική διάμετρος	**DN 100**
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	**245 x 390 x 866 mm**
Βάρος	**6,90 Kg (STK)**
Ομάδα προϊόντων	**9**
Δασμολογικός αριθμός	**73089098**
Υλικό / Χρώμα	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Σημείωση χρήσης

Das Modell ohne Eingriff ins Dach mit Klebeflansch zeichnet sich durch besonders platzsparende Maße aus. Unterhalb des Klebeflansches mit 45 Grad Aufkantung für Bitumenbahnen ist kein weiteres Becken vorhanden, sodass keine Aussparung in die Wärmedämmung geschnitten werden muss. Durch seine spezielle "eckig auf rund" Konstruktion leistet das seitliche Ablaufrohr mit der breiteren Sohle bereits bei geringer Wasserhöhe mehr als normale runde Rohre. Die Notabläufe des Modells ohne Eingriff ins Dach bieten einen großen Umfang über dem Stauelement zum Überlaufen des Wassers, welches dann über die spezielle Schräge ins Ablaufrohr beschleunigt wird. Das Modell ohne Eingriff ins Dach eignet sich daher optimal für kleinere Dachflächen. Vor allem im privaten Wohnungsbau, im gewerblichen Bau für Bürogebäude und bei begehrbaren Flachdächern wie größeren Terrassen.

Λήψεις

Alles online

Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
Έγκριση (PDF)
CAD 3D (DWG)
Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1575
BIM 3D (STEP)
Φυλλάδιο (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)