
LORO-X SCUPPER DIRECT DRAIN, SERIES 43, WITH BASIN, WITH BONDING FLANGE FOR BITUMINOUS ROOFING SHEETS DN 70

LORO attic drain with adhesive flange for bitumen DN 70

Κείμενο προδιαγραφών

LORO-X direct parapet drain, series 43 with basin, for main drainage with gravity flow, discharge rate 2.3 l/s at 35 mm water level on the roof, with bonding flange, for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 52 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX650, made of steel, hot-dip galvanized, DN70



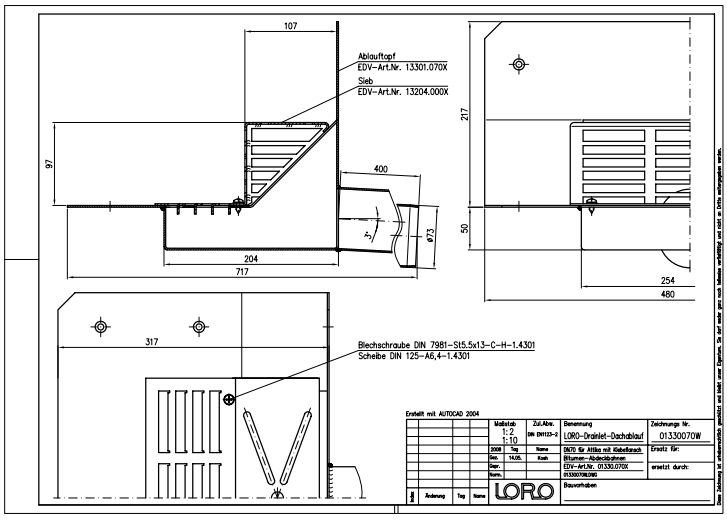

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	**4038088063781**
Κατηγορία ETIM	**EC011350**
Ονομαστική διάμετρος	**DN 70**
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	**480 x 719 x 287 mm**
Βάρος	**7,00 Kg (STK)**
Ομάδα προϊόντων	**9**
Δασμολογικός αριθμός	**73089098**
Υλικό / Χρώμα	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Σημείωση χρήσης

Die Modelle mit Becken zeichnen sich gegenüber den Modellen ohne Eingriff ins Dach insbesondere durch eine erhöhte Abflussleistung aus.Über den Umfang der Überlaufkante des Beckens kann deutlich mehr Wasser von der Abdichtungsebene gesammelt werden. Im Becken wird relativ zum Rohr ein höherer Wasserstand erreicht, sodass mit höherem Abfluss durch das seitliche Ablaufrohr entwässert wird.Bei der Notentwässerung ist der spezielle Siebkorb im unteren Bereich geschlossen und funktioniert somit gleichzeitig als Anstauelement. Durch seine sehr große Überlaufkante wird ein hoher Abfluss bereits bei nur 15 Millimeter über der Überlaufkante ermöglicht.Das Modell mit Becken bietet somit ein ausgewogenes Verhältnis zwischen erhöhter Abflussleistung und Energiesparpotenzial durch eine geringe Eingrifftiefe ins Dach.

Λήψεις

Alles online

Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
Έγκριση (PDF)
CAD 3D (DWG)
Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 650
BIM 3D (STEP)
Φυλλάδιο (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)