LORO-X SCUPPER DIRECT DRAIN, SERIES 43, WITH BASIN, WITH BONDING FLANGE FOR BITUMINOUS ROOFING SHEETS DN 70

LORO attic drain with adhesive flange for bitumen DN 70

Descrição

LORO-X direct parapet drain, series 43 with basin, for main drainage with gravity flow, discharge rate 2.3 l/s at 35 mm water level on the roof, with bonding flange, for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 52 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX650, made of steel, hot-dip galvanized, DN70

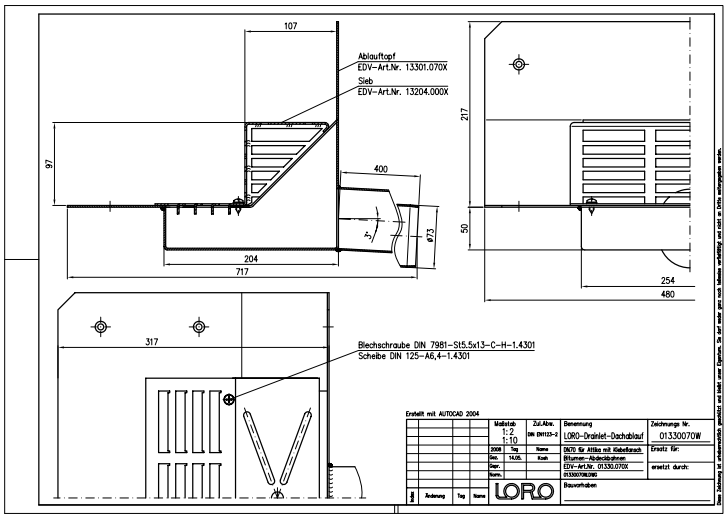

Dados do artigo

Código EAN	4038088063781
Classe ETIM	EC011350
Diâmetro nominal	DN 70
Medidas exteriores (AxLxP)	480 x 719 x 287 mm
Peso	7,00 Kg (STK)
Grupo de produtos	9
Número de pauta aduaneira	73089098
Material / Cor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de utilização

Die Modelle mit Becken zeichnen sich gegenüber den Modellen ohne Eingriff ins Dach insbesondere durch eine erhöhte Abflussleistung aus.Über den Umfang der Überlaufkante des Beckens kann deutlich mehr Wasser von der Abdichtungsebene gesammelt werden. Im Becken wird relativ zum Rohr ein höherer Wasserstand erreicht, sodass mit höherem Abfluss durch das seitliche Ablaufrohr entwässert wird.Bei der Notentwässerung ist der spezielle Siebkorb im unteren Bereich geschlossen und funktioniert somit gleichzeitig als Anstauelement. Durch seine sehr große Überlaufkante wird ein hoher Abfluss bereits bei nur 15 Millimeter über der Überlaufkante ermöglicht.Das Modell mit Becken bietet somit ein ausgewogenes Verhältnis zwischen erhöhter Abflussleistung und Energiesparpotenzial durch eine geringe Eingrifftiefe ins Dach.

Transferências

Alles online

Instruções de instalação (PDF)
Homologação (PDF)
CAD 3D (DWG)
Desenho cotado (PDF)
Ficha técnica do sistema LX 650
BIM 3D (STEP)
Brochura (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)