

LORO-ATTIKA ABL,KLEBEFL,BITUM-BAHN, LORO-Attikaablauf mit Klebeflansch für Bitumen DN 100

Beschreibung

LORO-X Attikadirektablauf, Serie 43 mit Becken, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 3,0 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klebeflansch, für Bitumen-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 52 mm, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß Systemdatenblatt LX647, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088063798
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	480 x 720 x 287 mm
Gewicht	7,50 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die Modelle mit Becken zeichnen sich gegenüber den Modellen ohne Eingriff ins Dach insbesondere durch eine erhöhte Abflussleistung aus. Über den Umfang der Überlaufkante des Beckens kann deutlich mehr Wasser von der Abdichtungsebene gesammelt werden. Im Becken wird relativ zum Rohr ein höherer Wasserstand erreicht, sodass mit höherem Abfluss durch das seitliche Ablaufrohr entwässert wird. Bei der Notentwässerung ist der spezielle Siebkorb im unteren Bereich geschlossen und funktioniert somit gleichzeitig als Anstauenelement. Durch seine sehr große Überlaufkante wird ein hoher Abfluss bereits bei nur 15 Millimeter über der Überlaufkante ermöglicht. Das Modell mit Becken bietet somit ein ausgewogenes Verhältnis zwischen erhöhter Abflussleistung und Energiesparpotenzial durch eine geringe Eingrifftiefe ins Dach.

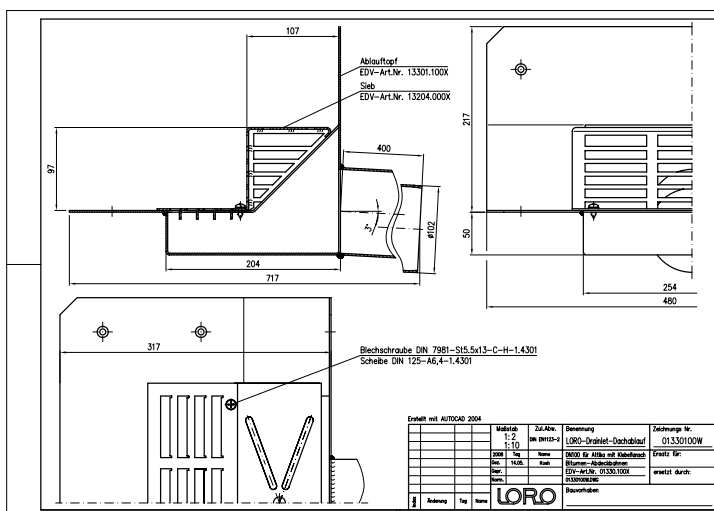

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 647](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)