Scheda tecnica del prodotto

LORO_Produkt-Datenblatt_01330.100X_it.pdf
Articolo 01330.100X
29.11.2026, 20:40


LORO-X SCUPPER DIRECT DRAIN, SERIES 43, WITH BASIN, WITH BONDING FLANGE FOR BITUMINOUS ROOFING SHEETS DN 100

LORO-Attika drain with adhesive flange for bitumen DN 100

Voce di capitolato

LORO-X direct parapet drain, series 43 with basin, for main drainage with gravity flow, discharge rate 3.0 l/s at 35 mm water level on the roof, with bonding flange, for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 52 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX647, made of steel, hot-dip galvanized, DN100



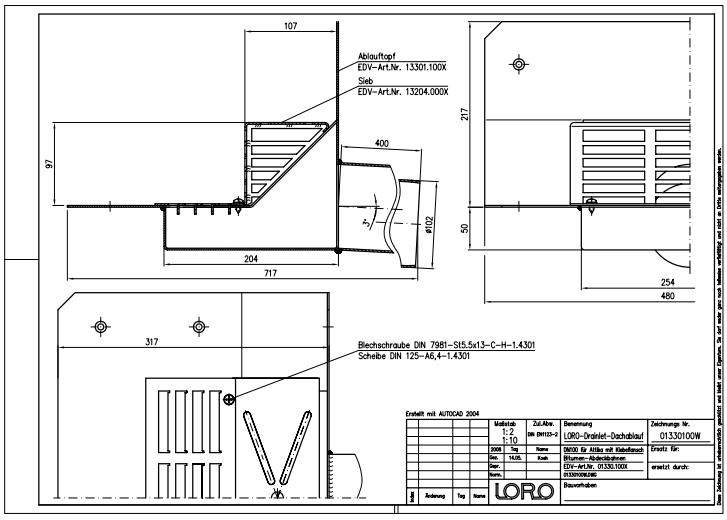

Dati articolo

Codice EAN	4038088063798
Classe ETIM	EC011350
Diametro nominale	DN 100
Misure esterne (AxLxP)	480 x 720 x 287 mm
Peso	7,50 Kg (STK)
Gruppo prodotti	9
Numero tariffa doganale	73089098
Materiale / Colore	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'uso

Die Modelle mit Becken zeichnen sich gegenüber den Modellen ohne Eingriff ins Dach insbesondere durch eine erhöhte Abflussleistung aus.Über den Umfang der Überlaufkante des Beckens kann deutlich mehr Wasser von der Abdichtungsebene gesammelt werden. Im Becken wird relativ zum Rohr ein höherer Wasserstand erreicht, sodass mit höherem Abfluss durch das seitliche Ablaufrohr entwässert wird.Bei der Notentwässerung ist der spezielle Siebkorb im unteren Bereich geschlossen und funktioniert somit gleichzeitig als Anstauelement. Durch seine sehr große Überlaufkante wird ein hoher Abfluss bereits bei nur 15 Millimeter über der Überlaufkante ermöglicht.Das Modell mit Becken bietet somit ein ausgewogenes Verhältnis zwischen erhöhter Abflussleistung und Energiesparpotenzial durch eine geringe Eingrifftiefe ins Dach.

Download

Alles online

Istruzioni di installazione (PDF)
Certificato (PDF)
CAD 3D (DWG)
Disegno dimensionale (PDF)
Scheda tecnica del sistema LX 647
BIM 3D (IFC)
Brochure (PDF)
CAD 2D (DXF)