


LORO-ATTIKA DIREKTABL.M.HALBRUNDER HAUBE

LORO-Attika Direktablauf mit Halbrunder Haube Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen für Freispiegelströmung DN 100

Beschreibung

LORO-X Attikadirektablauf, Serie 43 ohne Eingriff ins Dach, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 1,7 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, für Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 0 mm, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß Systemdatenblatt LX1110, aus Edelstahl, DN 100

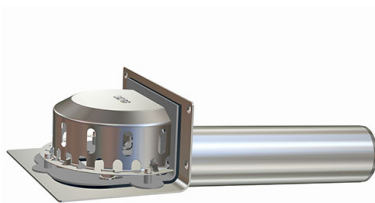

Artikeldaten

EAN-Code **4038088090671**

ETIM Klasse **EC011350**

Nennweite **DN 100**

Außenmaße (HxBxL) **195 x 613 x 300 mm**

Gewicht **5,50 Kg (STK)**


Warengruppe **9**

Zolltarifnummer **73072980**

Material / Farbe **Edelstahl, Silber**

Verwendungshinweis

Das Modell ohne Eingriff ins Dach mit Klemmflansch zeichnet sich durch besonders platzsparende Maße aus. Unterhalb des Klemmflansches mit 90 Grad Aufkantung für Kunststoffbahnen ist kein weiteres Becken vorhanden, sodass keine Aussparung in die Wärmedämmung geschnitten werden muss. Das Modell ohne Eingriff ins Dach eignet sich daher optimal für kleinere Dachflächen. Vor allem im privaten Wohnungsbau, im gewerblichen Bau für Bürogebäude und bei begehbaren Flachdächern wie größeren Terrassen.

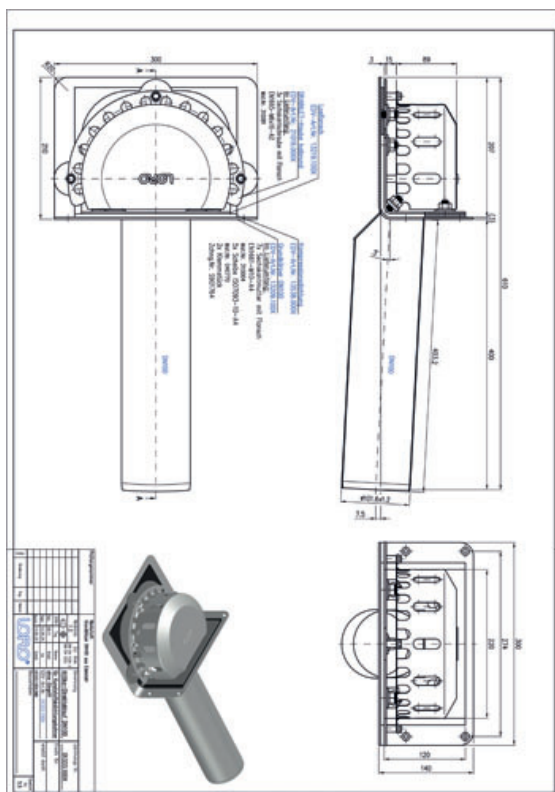

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 1110](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)