
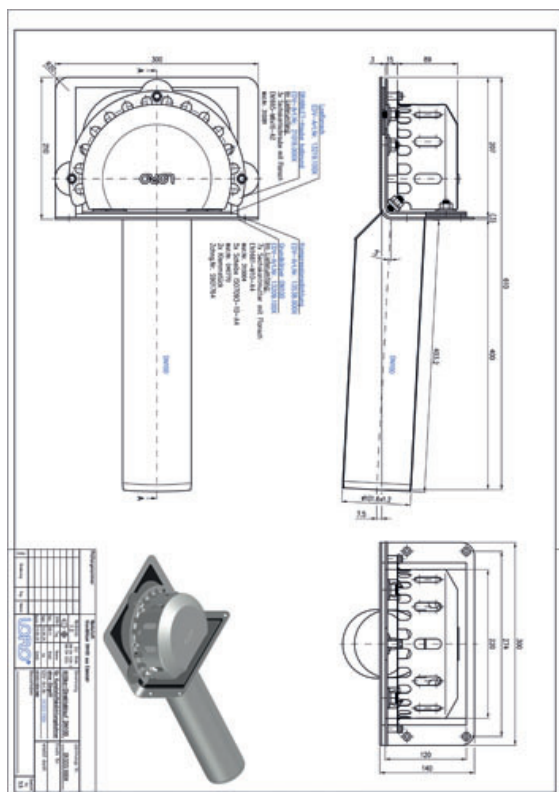


LORO-ATTIKA DIREKTABL.M.HALBRUNDER HAUBE

LORO-Attika direct drain with semi-circular cover clamping flange for plastic waterproofing membranes for free-standing installation DN 100

Описание

LORO-X direct parapet drain, series 43 without penetration into the roof, for main drainage with gravity flow, discharge rate 1.7 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, for plastic roofing sheets, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard testing system with 4.2m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1110, made of stainless steel, DN100

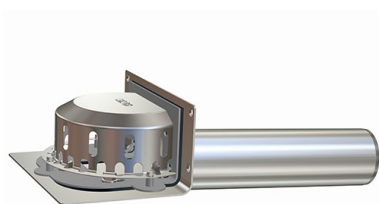

Данни за артикула

ЕАН код	4038088090671
ЕТИМ клас	EC011350
Номинален диаметър	DN 100
Външни размери (ВxШxД)	195 x 613 x 300 mm
Тегло	5,50 Kg (STK)
Продуктова група	9
Митнически тарифен номер	73072980
Материал / Цвят	Edelstahl, Silber

Забележка за употреба

Das Modell ohne Eingriff ins Dach mit Klemmflansch zeichnet sich durch besonders platzsparende Maße aus. Unterhalb des Klemmflansches mit 90 Grad Aufkantung für Kunststoffbahnen ist kein weiteres Becken vorhanden, sodass keine Aussparung in die Wärmedämmung geschnitten werden muss. Das Modell ohne Eingriff ins Dach eignet sich daher optimal für kleinere Dachflächen. Vor allem im privaten Wohnungsbau, im gewerblichen Bau für Bürogebäude und bei begehrbaren Flachdächern wie größeren Terrassen.

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 1110](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)