


LORO-ATTIKA DIREKTABL.M.HALBRUNDER HAUBE

LORO-Attika direct drain with semi-circular cover clamping flange for plastic waterproofing membranes for free-standing installation DN 100

Popis

LORO-X direct parapet drain, series 43 without penetration into the roof, for main drainage with gravity flow, discharge rate 1.7 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, for plastic roofing sheets, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1110, made of stainless steel, DN100

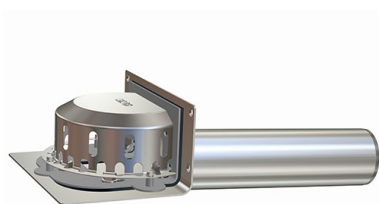


Údaje o artikli

EAN kód	4038088090671
ETIM trieda	EC011350
Menovitý priemer	DN 100
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	195 x 613 x 300 mm
Hmotnosť	5,50 Kg (STK)
Skupina produktov	9
Colný sadzobník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

Das Modell ohne Eingriff ins Dach mit Klemmflansch zeichnet sich durch besonders platzsparende Maße aus. Unterhalb des Klemmflansches mit 90 Grad Aufkantung für Kunststoffbahnen ist kein weiteres Becken vorhanden, sodass keine Aussparung in die Wärmedämmung geschnitten werden muss. Das Modell ohne Eingriff ins Dach eignet sich daher optimal für kleinere Dachflächen. Vor allem im privaten Wohnungsbau, im gewerblichen Bau für Bürogebäude und bei begehbaren Flachdächern wie größeren Terrassen.

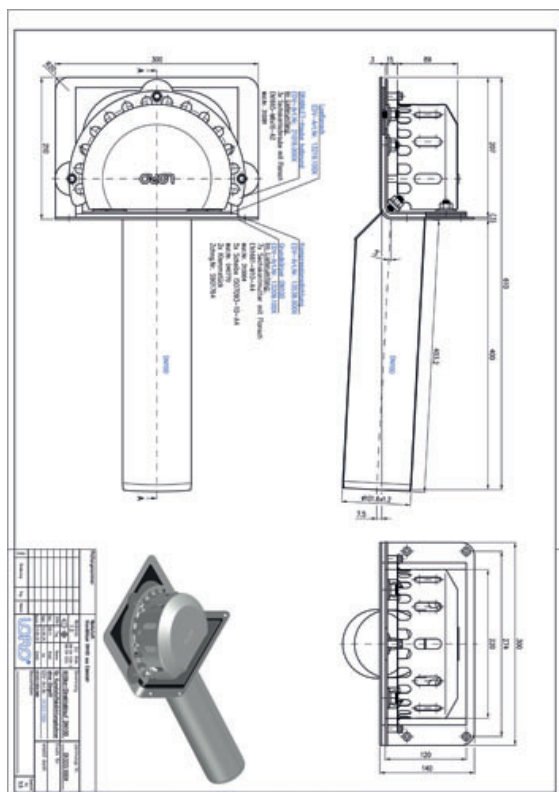

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[Systémový dátový list LX 1110](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)