
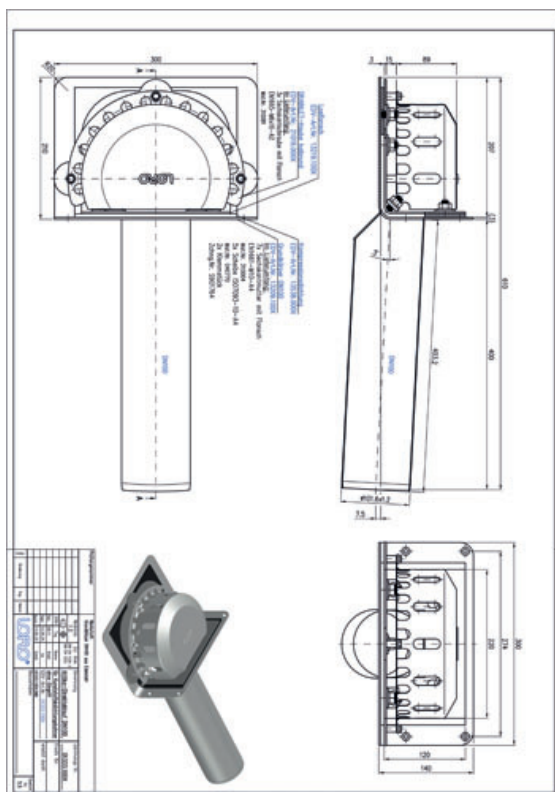


LORO-ATTIKA DIREKTABL.M.HALBRUNDER HAUBE

LORO-Attika direct drain with semi-circular cover clamping flange for plastic waterproofing membranes for free-standing installation DN 100

Opis

LORO-X direct parapet drain, series 43 without penetration into the roof, for main drainage with gravity flow, discharge rate 1.7 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, for plastic roofing sheets, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1110, made of stainless steel, DN100

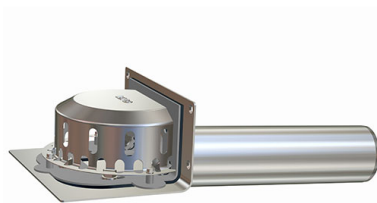

Podaci o artiklu

EAN kod	4038088090671
ETIM klasa	EC011350
Nazivni promjer	DN 100
Vanjske mjere (VxŠxD)	195 x 613 x 300 mm
Težina	5,50 Kg (STK)
Grupa proizvoda	9
Carinski tarifni broj	73072980
Materijal / Boja	Edelstahl, Silber

Napomena za upotrebu

Das Modell ohne Eingriff ins Dach mit Klemmflansch zeichnet sich durch besonders platzsparende Maße aus. Unterhalb des Klemmflansches mit 90 Grad Aufkantung für Kunststoffbahnen ist kein weiteres Becken vorhanden, sodass keine Aussparung in die Wärmedämmung geschnitten werden muss. Das Modell ohne Eingriff ins Dach eignet sich daher optimal für kleinere Dachflächen. Vor allem im privaten Wohnungsbau, im gewerblichen Bau für Bürogebäude und bei begehbaren Flachdächern wie größeren Terrassen.

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[Tehnički list sustava LX 1110](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)