
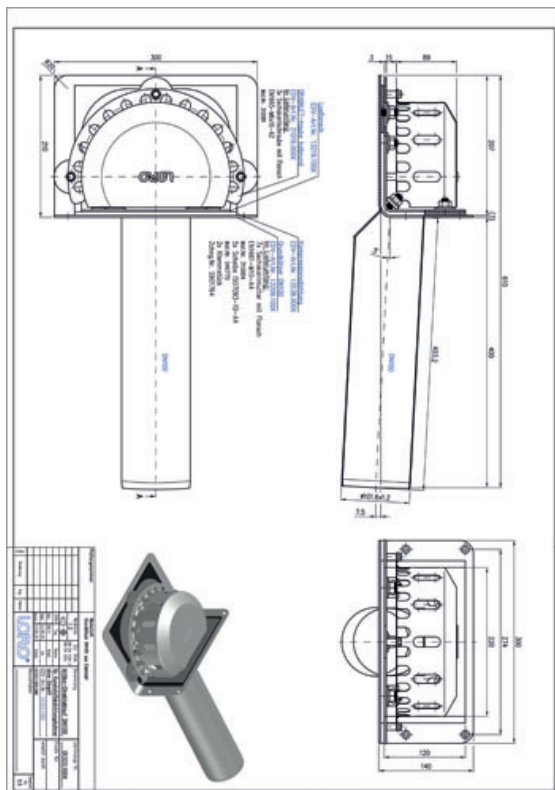


LORO-ATTIKA DIREKTABL.M.HALBRUNDER HAUBE

LORO-Attika direct drain with semi-circular cover clamping flange for plastic waterproofing membranes for free-standing installation DN 100

Description

LORO-X direct parapet drain, series 43 without penetration into the roof, for main drainage with gravity flow, discharge rate 1.7 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, for plastic roofing sheets, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1110, made of stainless steel, DN100

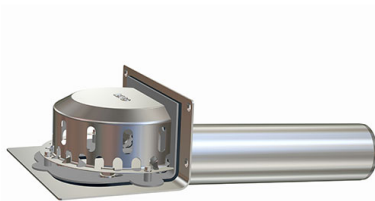

Données de l'article

Code EAN	4038088090671
Classe ETIM	EC011350
Diamètre nominal	DN 100
Dimensions extérieures (HxLxP)	195 x 613 x 300 mm
Poids	5,50 Kg (STK)
Groupe de produits	9
Numéro tarifaire douanier	73072980
Matériau / Couleur	Edelstahl, Silber

Note d'utilisation

Das Modell ohne Eingriff ins Dach mit Klemmflansch zeichnet sich durch besonders platzsparende Maße aus. Unterhalb des Klemmflansches mit 90 Grad Aufkantung für Kunststoffbahnen ist kein weiteres Becken vorhanden, sodass keine Aussparung in die Wärmedämmung geschnitten werden muss. Das Modell ohne Eingriff ins Dach eignet sich daher optimal für kleinere Dachflächen. Vor allem im privaten Wohnungsbau, im gewerblichen Bau für Bürogebäude und bei begehrbaren Flachdächern wie größeren Terrassen.

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[Fiche technique du système LX 1110](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)