


LORO-ATTIKA NOT.DIREKTABL.M.BECKEN,KLEBE

LORO-Attika Not-Direktablauf mit Becken Klebeflansch für Bitumen 40 mm Wehr mit Siebkorb DN 100

Beschreibung

LORO-X Attikadirektablauf, Serie 43 mit Becken, für Notentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 4,5 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach und 40 mm Wehrhöhe, mit Klebeflansch, für Bitumen-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 52 mm, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis als Speier ohne Fallleitung gemäß Systemdatenblatt LX1605, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100

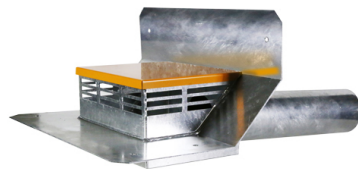


Artikeldaten

EAN-Code	4038088095799
ETIM Klasse	EC010400
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	720 x 480 x 288 mm
Gewicht	7,60 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die Modelle mit Becken zeichnen sich gegenüber den Modellen ohne Eingriff ins Dach insbesondere durch eine erhöhte Abflussleistung aus. Über den Umfang der Überlaufkante des Beckens kann deutlich mehr Wasser von der Abdichtungsebene gesammelt werden. Im Becken wird relativ zum Rohr ein höherer Wasserstand erreicht, sodass mit höherem Abfluss durch das seitliche Ablaufrohr entwässert wird. Bei der Notentwässerung ist der spezielle Siebkorb im unteren Bereich geschlossen und funktioniert somit gleichzeitig als Anstauenelement. Durch seine sehr große Überlaufkante wird ein hoher Abfluss bereits bei nur 15 Millimeter über der Überlaufkante ermöglicht. Das Modell mit Becken bietet somit ein ausgewogenes Verhältnis zwischen erhöhter Abflussleistung und Energiesparpotenzial durch eine geringe Eingrifftiefe ins Dach.

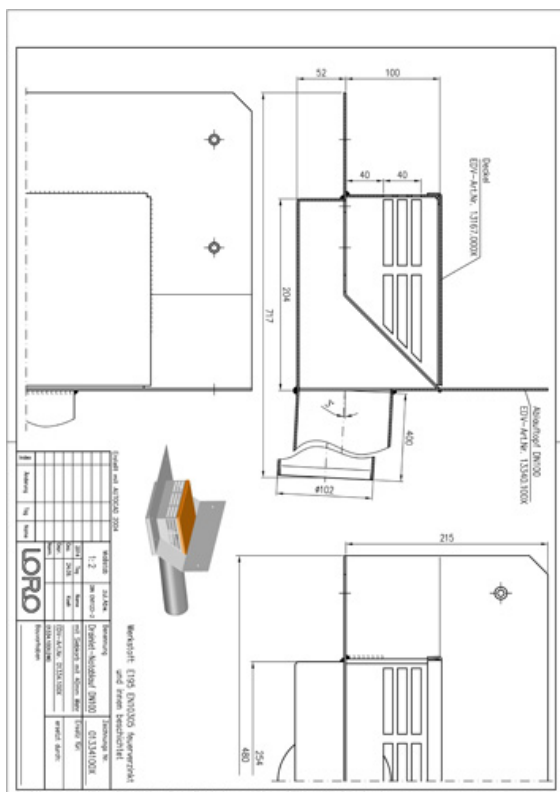

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 1605](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)