

LX ATTIKA HPT.-ABLAUF,ET:55MM,O.AUFK.

LORO-X Hauptablauf Eingrifftiefe 55 mm ohne Aufkantung Freispiegelströmung Klemmflansch DN 70

Beschreibung

LORO-X RAINSTAR Attikaablauf, Serie 89 mit geringer Einbautiefe, Distant flache Ausführung ohne Aufkantung, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 5,0 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, ohne Aufkantung für Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 55 mm, mit DRAINLET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, aus Edelstahl, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß Systemdatenblatt LX471, Ablauf aus Edelstahl, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088105917
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	190 x 270 x 935 mm
Gewicht	5,00 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch. Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

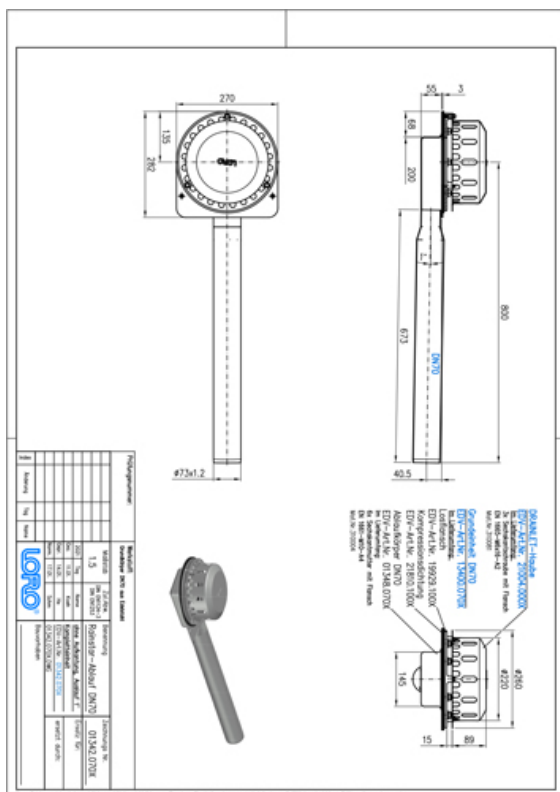

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 2189](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 471](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 472](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)