


## LX ATTIKA HPT.-ABLAUF,ET:55MM,O.AUFK.

LORO-X Main Drain Depth of Entry 55 mm without backsplash Free-flowing Clamping Flange DN 70

### Description

LORO-X RAINSTAR parapet drain, series 89 with low penetration depth, Distant flat version without upstand, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.0 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bituminous and plastic roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, made of stainless steel, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX471, drain made of stainless steel, DN 70

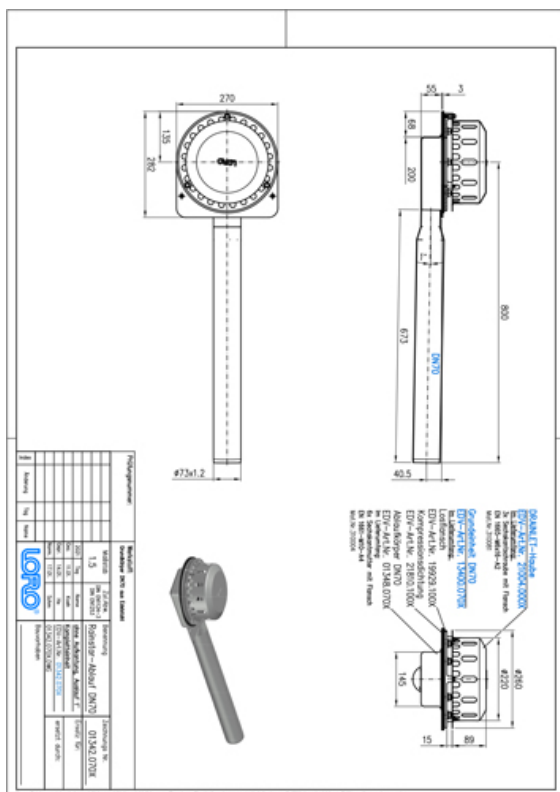

### Article information

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| EAN Code                     | 4038088105917      |
| ETIM Class                   | EC011350           |
| Nominal diameter             | DN 70              |
| Outside measurements (HxWxL) | 190 x 270 x 935 mm |
| Weight                       | 5,00 Kg (STK)      |
| Product group                | 9                  |
| Customs tariff number        | 73072980           |
| Material / Color             | Edelstahl, Silber  |

### Usage note

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch. Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

### Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)  
[Certificate \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)  
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD drawing \(PDF\)](#)  
[System data sheet LX 471](#)  
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)  
[System data sheet LX 472](#)  
[BIM 3D \(STEP\)](#)