LX ATTIKA NOT.-ABLAUF,ET:55MM,O.AUFK.

LORO-X emergency drain Entry depth 55 mm without backsplash Weir height 35 mm Flush-mounted clamping flange DN 70

Beskrivelsestekst

LORO-X RAINSTAR parapet drain, series 89 with low penetration depth, Distant flat version without upstand, for emergency drainage with gravity flow, made of stainless steel, DN 70, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, bituminous and plastic roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, discharge rate 8.2 l/s at 75 mm water level on the roof with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX475, discharge rate 3.5 l/s at 75 mm water level on the roof as spout according to system data sheet lx 476



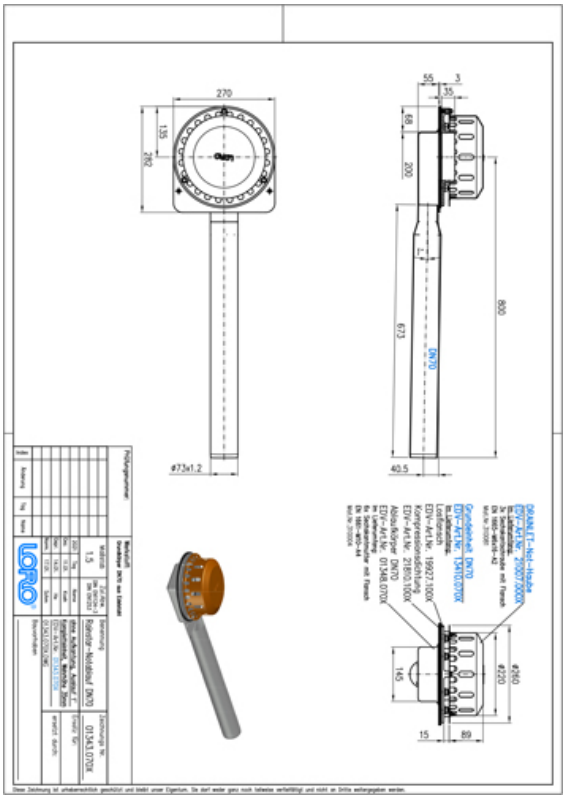

Artikkeldata

EAN-kode	**4038088105924**
ETIM-klasse	**EC011350**
Nominell diameter	**DN 70**
Utvendige mål (HxBxL)	**190 x 270 x 935 mm**
Vekt	**5,10 Kg (STK)**
Produktgruppe	**9**
Tolltariffnummer	**73072980**
Materiale / Farge	**Edelstahl, Silber**

Bruksanvisning

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch.Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 26,0 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

Nedlastinger

Alles online

- Monteringsanvisning (PDF)
- Godkjenning (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Måltegning (PDF)
- Systemdatablad LX 475
- CAD 3D (DWG)
- Brosjyre (PDF)
- Systemdatablad LX 476
- BIM 3D (STEP)