LX ATTIKA HPT.-ABLAUF,ET:55MM,O.AUFK.

LORO-X main drain Entry depth 55 mm without upstand Pressure support Clamping flange DN 70

Popis

LORO-X RAINSTAR siphonic parapet drain, series 89 with low penetration depth, Distant flat version without upstand, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 15.6 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bituminous and plastic roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, made of stainless steel, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX473, drain made of stainless steel, DN 70

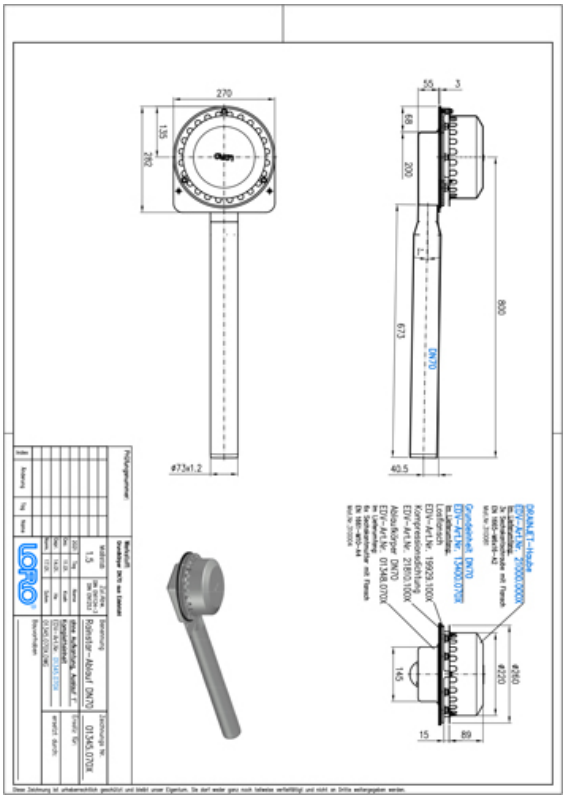

Údaje o artikli

EAN kód	4038088105931
ETIM trieda	EC011350
Menovitý priemer	DN 70
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	190 x 270 x 935 mm
Hmotnosť	5,00 Kg (STK)
Skupina produktov	9
Colný sadzobník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch.Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

Na stiahnutie

Alles online

- Návod na montáž (PDF)
- Certifikát (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Rozmerový výkres (PDF)
- Systémový dátový list LX 473
- BIM 3D (STEP)
- Prospekt (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)