

LX ATTIKA NOT.-ABLAUF,ET:55MM,O.AUFK.

LORO-X Notablauf Eingrifftiefe 55 mm ohne Aufkantung Wehrhöhe 55 mm Druckströmung Klemmflansch DN 70

Beschreibung

LORO-X RAINSTAR Attika-Schnellablauf, Serie 89 mit geringer Einbautiefe, Distant flache Ausführung ohne Aufkantung, für Notentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 17,6 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, ohne Aufkantung für Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 55 mm, mit DRAINJET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, aus Edelstahl, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß Systemdatenblatt LX798, Ablauf aus Edelstahl, DN 70



Artikeldaten

EAN-Code 4038088105948

ETIM Klasse EC011350

Nennweite DN 70

Außenmaße (HxBxL) 190 x 270 x 935 mm

Gewicht 5,30 Kg (STK)


Warengruppe 9

Zolltarifnummer 73072980

Material / Farbe Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch. Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

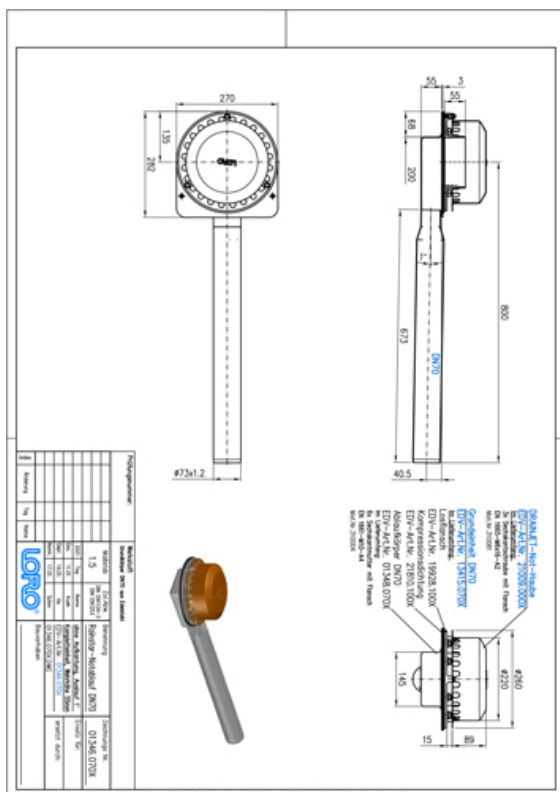

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 798](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 2182](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)