LX ATTIKA NOT.-ABLAUF,ET:55MM,O.AUFK.

LORO-X Emergency Drain Entry depth 55 mm without upstand Weir height 55 mm Pressure support Clamping flange DN 70

Beskrivelsestekst

LORO-X RAINSTAR siphonic parapet drain, series 89 with low penetration depth, Distant flat version without upstand, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 17.7 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bituminous and plastic roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, made of stainless steel, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX798, drain made of stainless steel, DN 70



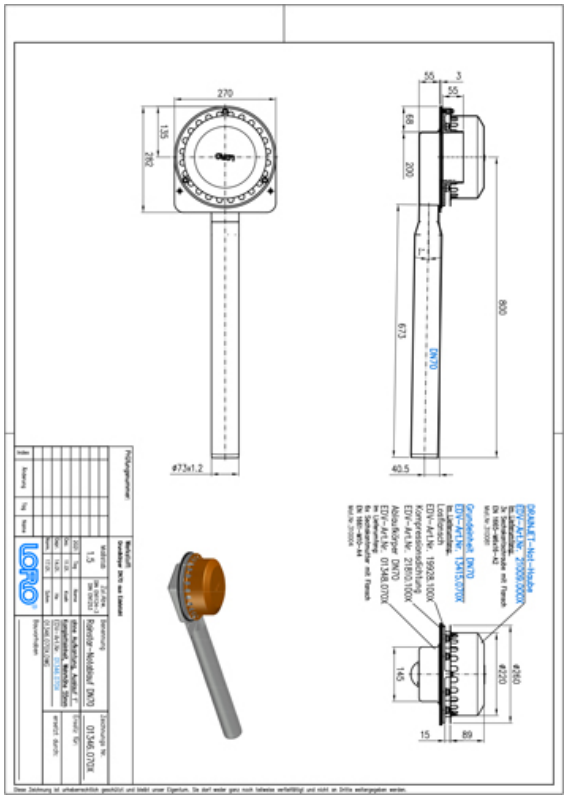

Artikkeldata

EAN-kode	4038088105948
ETIM-klasse	EC011350
Nominell diameter	DN 70
Utvendige mål (HxBxL)	190 x 270 x 935 mm
Vekt	5,30 Kg (STK)
Produktgruppe	9
Tolltariffnummer	73072980
Materiale / Farge	Edelstahl, Silber

Bruksanvisning

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch.Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 26,0 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

Nedlastinger

Alles online

Monteringsanvisning (PDF)
Godkjenning (PDF)
CAD 3D (DWG)
Måltegning (PDF)
Systemdatablad LX 798
BIM 3D (STEP)
Brosjyre (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)