LORO-DRAINJET ATTIKAABL.M.KLEBEFL.F.BIT.

LORO-DRAINJET Attikaablauf mit Klebeflansch für Bitumen Serie 62 DN 70

Beschreibung

LORO-X DRAINJET Attika-Schnellablauf, Serie 62 ohne Eingriff ins Dach, für Hauptentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 16,0 l/s bei 55 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klebeflansch, 45 Grad Aufkantung für Bitumen-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 0 mm, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß Systemdatenblatt LX636, aus Edelstahl, DN 70

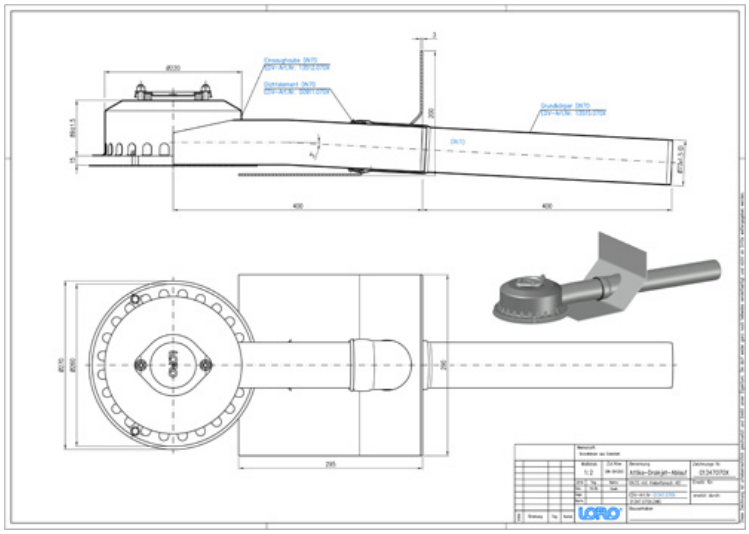

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088083581**
ETIM Klasse	**EC010400**
Nennweite	**DN 70**
Außenmaße (HxBxL)	**290 x 936 x 215 mm**
Gewicht	**7,00 Kg (STK)**
Warengruppe	**9**
Zolltarifnummer	**73072980**
Material / Farbe	**Edelstahl, Silber**

Verwendungshinweis

LORO-DRAINJET® Attika-Schnellabläufe-ohne Eingriff ins Dach mit Klebeflansch, DN 50 und DN 70, für Bitumen-Dachabdichtungsbahnen.

Downloads

Alles online

Verlegeanleitung (PDF)
Zulassung (PDF)
CAD 3D (DWG)
Maßzeichnung (PDF)
System-Datenblatt LX 636
BIM 3D (STEP)
Prospekt (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)