LORO-X POWER-DRAINJET ABL.M.KLEBEFLANSCH

LORO-X POWER-DRAINJET drain with adhesive flange for bitumen DN 100

Descriere

LORO-X DRAINJET siphonic parapet drain, series 62 without penetration into the roof, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 38.0 l/s at 55 mm water level on the roof, with bonding flange, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1158, made of stainless steel, DN100

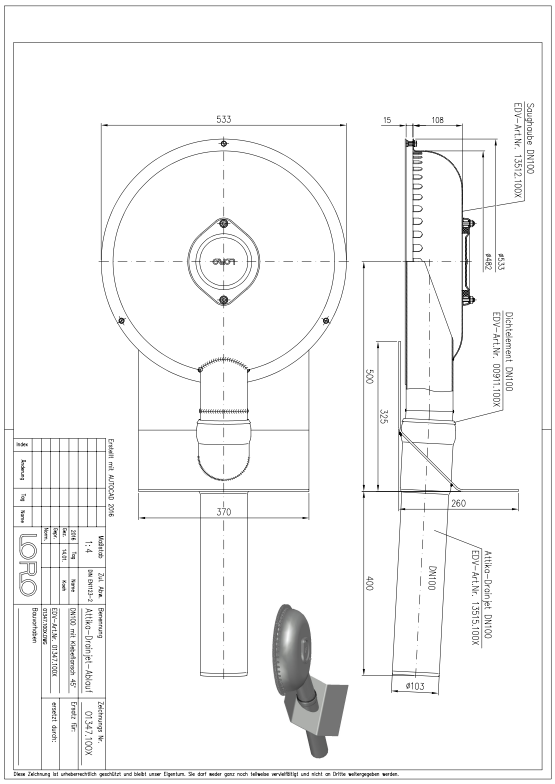

Date articol

Cod EAN	**4038088091579**
Clasă ETIM	**EC010599**
Diametru nominal	**DN 100**
Dimensiuni exterioare (ÎxLxA)	**533 x 1168 x 274 mm**
Greutate	**19,80 Kg (STK)**
Grupă de produse	**9**
Număr tarif vamal	**73089098**
Material / Culoare	**Edelstahl, Silber**

Notă de utilizare

Die LORO-X Attikaentwässerung Serie 62 ohne Eingriff ins Dach mit Powerhaube zeichnet sich insbesondere durch eine sehr hohe Abflussleistung aus.Durch den großen Umfang der Powerhaube kann bereits bei geringer Wasserhöhe auf dem Dach deutlich mehr Wasser von der Dachfläche in den Einzugsbereich des Entwässerungssystems strömen.Die Notentwässerung mit integriertem Anstauelement unter der Haube bietet ein vielfaches der Leistung herkömmlicher Notüberläufe bei deutlich geringerer Wasserhöhe mit geringerer statischer Belastung auf dem Dach.Die Modelle mit Powerhaube eignen sich daher insbesondere für die Hauptentwässerung und Notentwässerung großer Flachdächer bei Neubau und Sanierung, energetisch optimiert und ohne Wärmebrücken.

Descărcări

Alles online

- Instrucțiuni de montaj (PDF)
- Certificat (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Desen CAD (PDF)
- Fișă tehnică de sistem LX 1158
- BIM 3D (STEP)
- Broșură (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)