LORO-X POWER-DRAINJET ABL.M.KLEBEFLANSCH

LORO-X POWER-DRAINJET drain with adhesive flange for bitumen DN 100

Beschrijving

LORO-X DRAINJET siphonic parapet drain, series 62 without penetration into the roof, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 38.0 l/s at 55 mm water level on the roof, with bonding flange, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1158, made of stainless steel, DN100

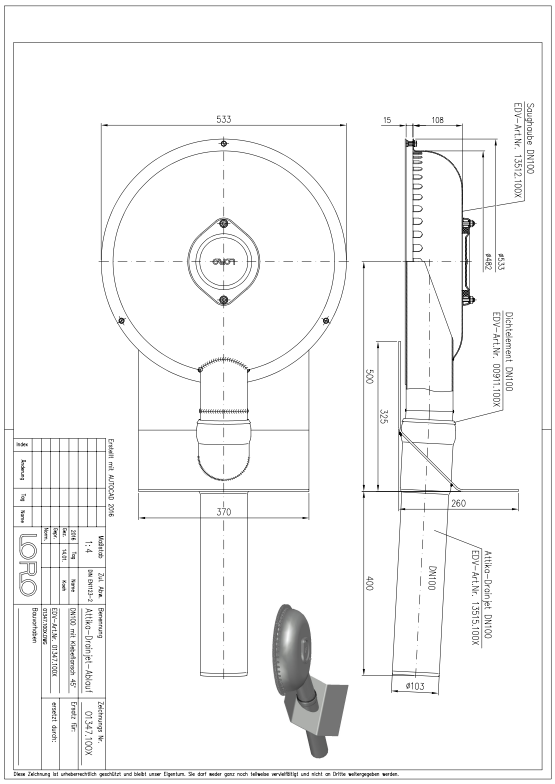

Artikelgegevens

EAN-code	4038088091579
ETIM Klasse	EC010599
Nominale diameter	DN 100
Buitenafmetingen (HxBxL)	533 x 1168 x 274 mm
Gewicht	19,80 Kg (STK)
Productgroep	9
Douanetariefnummer	73089098
Materiaal / Kleur	Edelstahl, Silber

Gebruiksaanwijzing

Die LORO-X Attikaentwässerung Serie 62 ohne Eingriff ins Dach mit Powerhaube zeichnet sich insbesondere durch eine sehr hohe Abflussleistung aus.Durch den großen Umfang der Powerhaube kann bereits bei geringer Wasserhöhe auf dem Dach deutlich mehr Wasser von der Dachfläche in den Einzugsbereich des Entwässerungssystems strömen.Die Notentwässerung mit integriertem Anstauelement unter der Haube bietet ein vielfaches der Leistung herkömmlicher Notüberläufe bei deutlich geringerer Wasserhöhe mit geringerer statischer Belastung auf dem Dach.Die Modelle mit Powerhaube eignen sich daher insbesondere für die Hauptentwässerung und Notentwässerung großer Flachdächer bei Neubau und Sanierung, energetisch optimiert und ohne Wärmebrücken.

Downloads

Alles online

- Installatiehandleiding (PDF)
- Certificaat (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Maattekening (PDF)
- Systeemdatablad LX 1158
- BIM 3D (STEP)
- Brochure (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)