

LORO-X POWER-DRAINJET NOTABL.M.KLEBEFLAN

LORO-X POWER-DRAINJET Notablauf mit Klebeflansch für Bitumen Wehrhöhe 60 mm DN 100

Beschreibung

LORO-X DRAINJET Attika-Schnellablauf, Serie 62 ohne Eingriff ins Dach, für Notentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 36,0 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach und Wehrhöhe 60 mm, mit Klebeflansch, 45 Grad Aufkantung für Bitumen-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 0 mm, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß Systemdatenblatt LX1159, aus Edelstahl, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088091586
ETIM Klasse	EC010400
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	533 x 1168 x 274 mm
Gewicht	21,10 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Die LORO-X Attikaentwässerung Serie 62 ohne Eingriff ins Dach mit Powerhaube zeichnet sich insbesondere durch eine sehr hohe Abflussleistung aus. Durch den großen Umfang der Powerhaube kann bereits bei geringer Wasserhöhe auf dem Dach deutlich mehr Wasser von der Dachfläche in den Einzugsbereich des Entwässerungssystems strömen. Die Notentwässerung mit integriertem Anstauenelement unter der Haube bietet ein vielfaches der Leistung herkömmlicher Notüberläufe bei deutlich geringerer Wasserhöhe mit geringerer statischer Belastung auf dem Dach. Die Modelle mit Powerhaube eignen sich daher insbesondere für die Hauptentwässerung und Notentwässerung großer Flachdächer bei Neubau und Sanierung, energetisch optimiert und ohne Wärmebrücken.

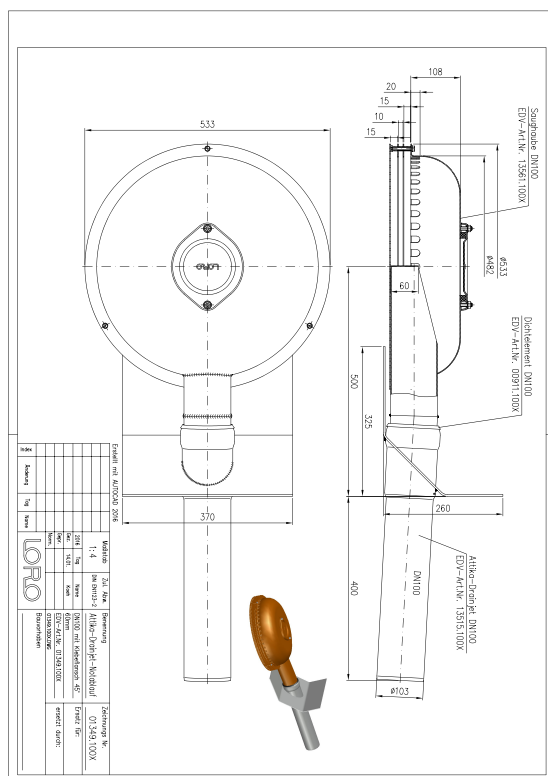

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 1159](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)