Produktdatablad

LORO_Produkt-Datenblatt_01349.100X_no.pdf
Artikkel 01349.100X
29.11.2026, 20:43

LORO-X POWER-DRAINJET NOTABL.M.KLEBEFLAN

LORO-X POWER-DRAINJET Emergency drain with adhesive flange for bitumen Weir height 60 mm DN 100

Beskrivelsestekst

LORO-X DRAINJET siphonic parapet drain, series 62 without penetration into the roof, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 36.0 l/s at 75 mm water level on the roof and 60 mm weir height, with bonding flange, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1159, made of stainless steel, DN100



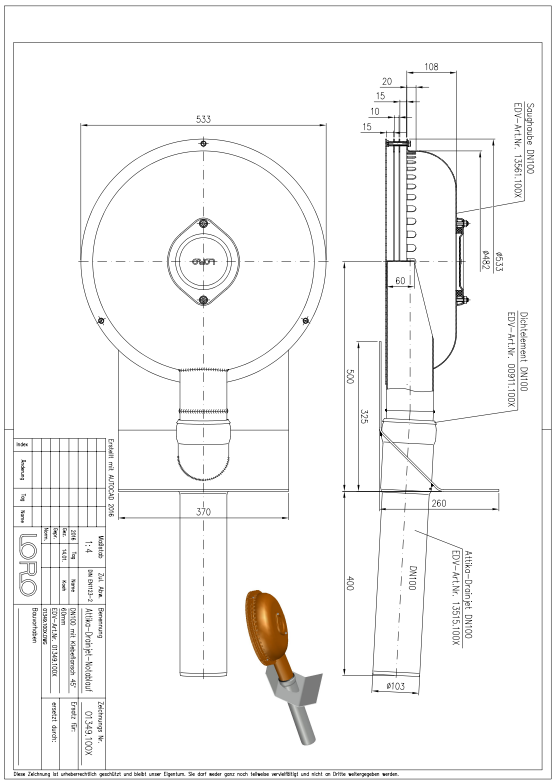

Artikkeldata

EAN-kode	**4038088091586**
ETIM-klasse	**EC010400**
Nominell diameter	**DN 100**
Utvendige mål (HxBxL)	**533 x 1168 x 274 mm**
Vekt	**21,10 Kg (STK)**
Produktgruppe	**9**
Tolltariffnummer	**73089098**
Materiale / Farge	**Edelstahl, Silber**

Bruksanvisning

Die LORO-X Attikaentwässerung Serie 62 ohne Eingriff ins Dach mit Powerhaube zeichnet sich insbesondere durch eine sehr hohe Abflussleistung aus.Durch den großen Umfang der Powerhaube kann bereits bei geringer Wasserhöhe auf dem Dach deutlich mehr Wasser von der Dachfläche in den Einzugsbereich des Entwässerungssystems strömen.Die Notentwässerung mit integriertem Anstauelement unter der Haube bietet ein vielfaches der Leistung herkömmlicher Notüberläufe bei deutlich geringerer Wasserhöhe mit geringerer statischer Belastung auf dem Dach.Die Modelle mit Powerhaube eignen sich daher insbesondere für die Hauptentwässerung und Notentwässerung großer Flachdächer bei Neubau und Sanierung, energetisch optimiert und ohne Wärmebrücken.

Nedlastinger

Alles online

Monteringsanvisning (PDF)
Godkjenning (PDF)
CAD 3D (DWG)
Måltegning (PDF)
Systemdatablad LX 1159
BIM 3D (STEP)
Brosjyre (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)