
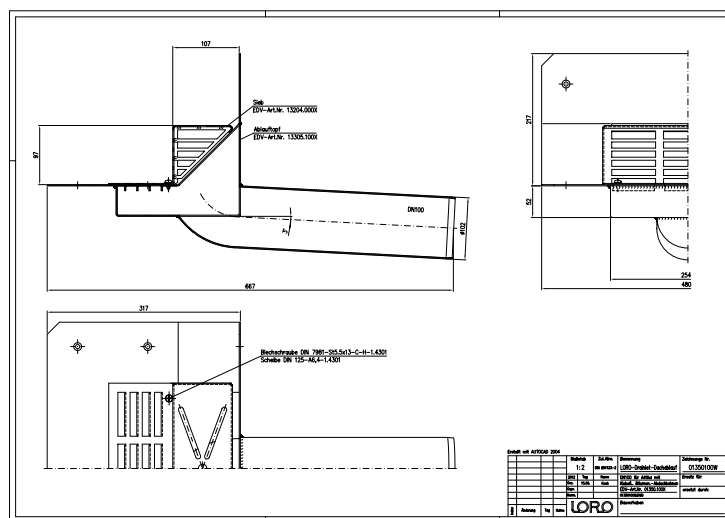


LORO-ATTIKADIREKTABL.M.BECKEN U.TIEFGEL.

LORO-Attikaablauf mit Becken und tiefergelegtem Rohr mit Klebeflansch für Bitumen DN 100

Beschreibung

LORO-X Attikadirektablauf, Serie 43 mit Becken und tiefergelegtem Rohr, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 4,5 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klebeflansch, für Bitumen-Abdichtungsbahnen, Eingriffstiefe 103 mm, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß Systemdatenblatt LX694, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100

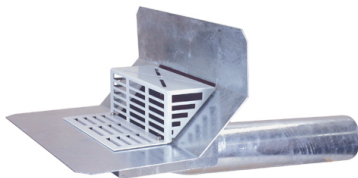

Artikeldaten

EAN-Code	4038088076019
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	480 x 720 x 339 mm
Gewicht	8,00 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die Modelle mit Becken und tiefergelegtem Rohr bieten eine sehr hohe Abflussleistung mit Freispiegelströmung bereits bei geringer Wasserhöhe auf dem Dach. Zusätzlich zu der ersten Beschleunigung des Wassers in das Sammelbecken, wird die Strömung ein zweites Mal in das tiefergelegte Rohr beschleunigt. Durch die hohe Abflussleistung eignen sich die Modelle mit Becken und tiefergelegtem Rohr insbesondere für größere Dachflächen, die mit Freispiegelströmung entwässert werden sollen. Zum Beispiel bei Mehrfamilienhäusern, im Gewerbebau bei Bürogebäuden oder auch bei industriellen Bauten.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 694](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)