LORO-X SCUPPER DIRECT DRAIN, SERIES 43, WITH BASIN AND LOWERED PIPE, WITH BONDING FLANGE FOR BITUMINOUS ROOFING SHEETS DN100

LORO-Attika drain with basin and deep-set pipe with adhesive flange for bitumen DN 100

Beskrivning

LORO-X direct parapet drain, series 43 with basin and lowered pipe, for main drainage with gravity flow, discharge rate 4.5 l/s at 35 mm water level on the roof, with bonding flange, for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 103 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX694, made of steel, hot-dip galvanized, DN100

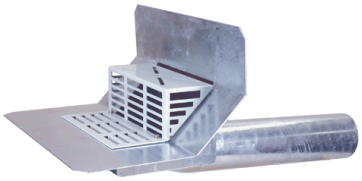

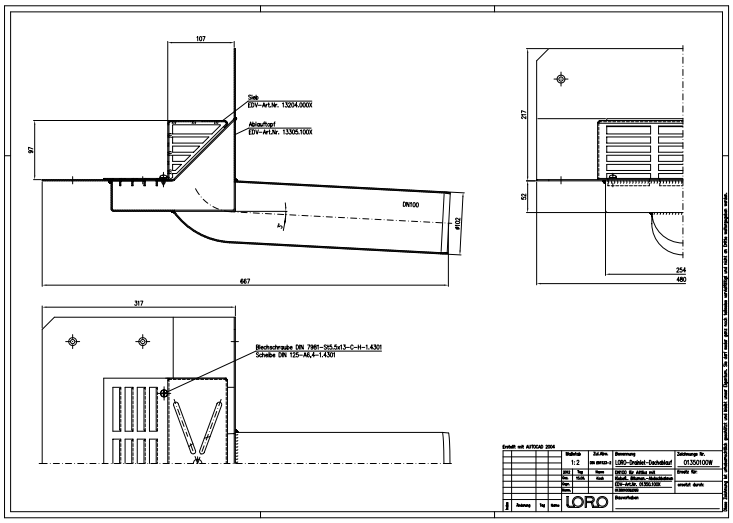

Artikeldata

EAN-kod	4038088076019
ETIM-klass	EC011350
Nominell diameter	DN 100
Yttermått (HxBxL)	480 x 720 x 339 mm
Vikt	8,00 Kg (STK)
Produktgrupp	9
Tullnummer	73089098
Material / Färg	Stahl feuerverzinkt, Silber

Användningsanvisning

Die Modelle mit Becken und tiefergelegtem Rohr bieten eine sehr hohe Abflussleistung mit Freispielströmung bereits bei geringer Wasserhöhe auf dem Dach.Zusätzlich zu der ersten Beschleunigung des Wassers in das Sammelbecken, wird die Strömung ein zweites Mal in das tiefergelegte Rohr beschleunigt.Durch die hohe Abflussleistung eignen sich die Modelle mit Becken und tiefgelegtem Rohr insbesondere für größere Dachflächen, die mit Freispiegelströmung entwässert werden sollen. Zum Beispiel bei Mehrfamilienhäusern, im Gewerbebau bei Bürogebäuden oder auch bei industriellen Bauten.

Nedladdningar

Alles online

Monteringsanvisning (PDF)
Godkännande (PDF)
CAD (DWG)
Måttritning (PDF)
Systemdatablad LX 694
Broschyr (PDF)
CAD 2D (DXF)