


LORO-X SCUPPER DIRECT DRAIN, SERIES 43, WITH BASIN AND LOWERED PIPE, WITH BONDING FLANGE FOR BITUMINOUS ROOFING SHEETS DN100

LORO-Attika drain with basin and deep-set pipe with adhesive flange for bitumen DN 100

Περιγραφή

LORO-X direct parapet drain, series 43 with basin and lowered pipe, for main drainage with gravity flow, discharge rate 4.5 l/s at 35 mm water level on the roof, with bonding flange, for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 103 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX694, made of steel, hot-dip galvanized, DN100

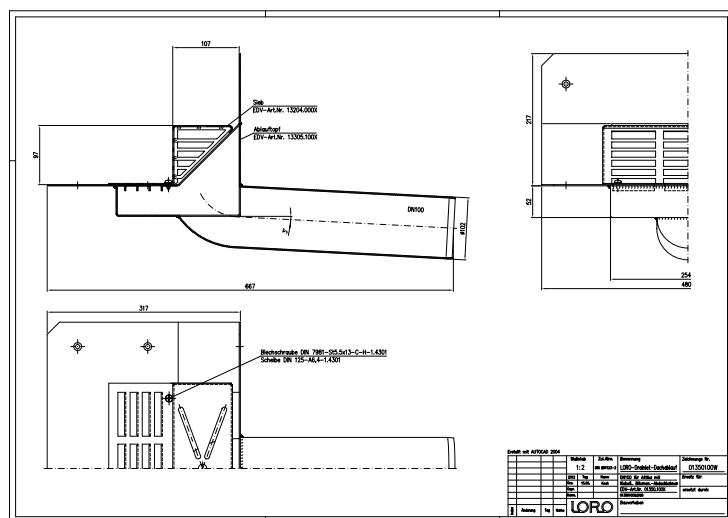

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088076019
Κατηγορία ETIM	EC011350
Ονομαστική διάμετρος	DN 100
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	480 x 720 x 339 mm
Βάρος	8,00 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	9
Δασμολογικός αριθμός	73089098
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

Die Modelle mit Becken und tiefergelegtem Rohr bieten eine sehr hohe Abflussleistung mit Freispielflößung bereits bei geringer Wasserhöhe auf dem Dach. Zusätzlich zu der ersten Beschleunigung des Wassers in das Sammelbecken, wird die Strömung ein zweites Mal in das tiefergelegte Rohr beschleunigt. Durch die hohe Abflussleistung eignen sich die Modelle mit Becken und tiefergelegtem Rohr insbesondere für größere Dachflächen, die mit Freispielflößung entwässert werden sollen. Zum Beispiel bei Mehrfamilienhäusern, im Gewerbebau bei Bürogebäuden oder auch bei industriellen Bauten.

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 694](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)