LORO-DRAINLET ATTIKA NOTABL.M.KLEMMFL.F.

LORO-DRAINLET Attika emergency drain with clamping flange for bitumen 60 mm weir height 62 DN 70 series

Descrição

LORO-X DRAINLET gravity flow parapet drain, series 62 without penetration into the roof, for emergency drainage with gravity flow, discharge rate 1.3 l/s at 75 mm water level on the roof and 60 mm weir height, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1587, made of stainless steel, DN70

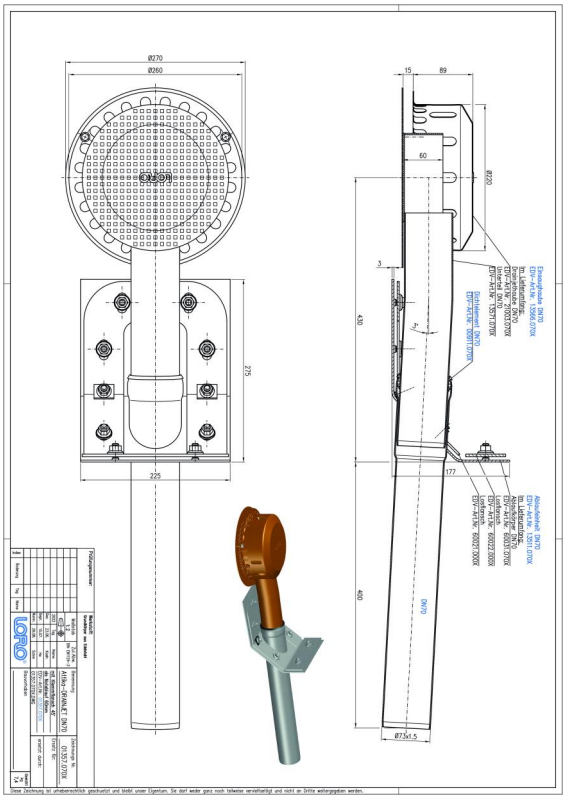

Dados do artigo

Código EAN	4038088096055
Classe ETIM	EC010400
Diâmetro nominal	DN 70
Medidas exteriores (AxLxP)	971 x 270 x 193 mm
Peso	7,40 Kg (STK)
Grupo de produtos	9
Número de pauta aduaneira	73072980
Material / Cor	Edelstahl, Silber

Nota de utilização

LORO-X DRAINJET-Attikaentwässerungssysteme ohne Eingriff ins Dach mit Druckströmung sind gemäß angemeldeter und eingetragener Patente und Gebrauchsmuster optimiert für platzsparenden Einsatz ohne Eingriff in die Wärmedämmung oder die Betondecke des Daches. Obwohl keine Aussparung in der Dachkonstruktion oder der Wärmedämmung notwendig ist, ermöglicht die patentierte Systemform durch den Saugeffekt der Druckströmung hohe Literleistungen von bis zu 16 l/s. Das Prinzip der Attika-Aussenentwässerung wird mit diesem System als Hauptentwässerung und auch als Notentwässerung optimal umgesetzt, ohne dass das Regenwasser auch nur einen Millimeter in das Gebäude gelangen kann. Je nach Anforderung kann das System mit DN50 Fallleitung besonders platzsparend (auch hinter der Fassade) , oder mit besonders starker Leistung (DN70-DN100) geplant werden. Dadurch dass das System keinen Eingriff in das Dach erfordert, eignet es sich auch optimal zur Sanierung bestehender Gebäude mit dünner Wärmedämmung, oder für Gebäude mit dem sogenannten Umkehrdachprinzip bei denen der Ablauf direkt auf der Dachkonstruktion aufliegen kann, ohne die Betondecke aufstemmen zu müssen. Je nach … (ler o texto completo online)

Transferências

Alles online

[Instruções de instalação (PDF)](#) · [Desenho cotado (PDF)](#) · [Brochura (PDF)](#)
[Homologação (PDF)](#) · [Ficha técnica do sistema LX 1587](#) · [CAD 2D (DXF)](#)
[CAD 3D (DWG)](#) · [BIM 3D (STEP)](#) · [BIM 3D (IFC)](#)