LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN WITH CLAMPING FLANGE, WITH CUT-OUT DEPTH OF 55 MM FOR BITUMINOUS ROOFING SHEETS

LORO-RAINSTAR Attika drain stainless steel 55mm installation depth clamping flange for bitumen gravity flow DN70

Opis

LORO-X RAINSTAR parapet drain, series 89 with low penetration depth, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.0 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX471, made of stainless steel, DN70

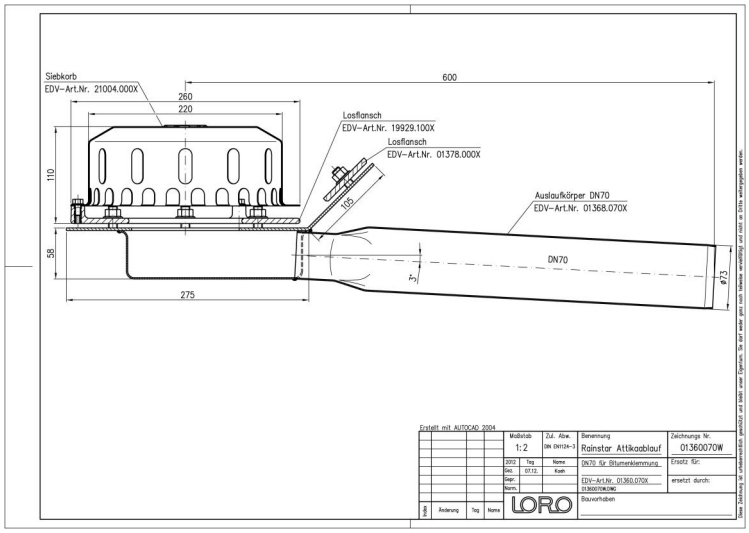

Podaci o artiklu

EAN kod	**4038088074664**
ETIM klasa	**EC011350**
Nazivni promjer	**DN 70**
Vanjske mjere (VxŠxD)	**270 x 737 x 208 mm**
Težina	**6,00 Kg (STK)**
Grupa proizvoda	**9**
Carinski tarifni broj	**73072980**
Materijal / Boja	**Edelstahl, Silber**

Napomena za upotrebu

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch.Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

Preuzimanja

Alles online

- Upute za ugradnju (PDF)
- Certifikat (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- Dimenzijski crtež (PDF)
- Tehnički list sustava LX 472
- CAD (DWG)
- Prospekt (PDF)
- Tehnički list sustava LX 471
- BIM Revit (RFA)