


LX ATTIKA-DA,SR.89,ET:55MM,HPT,FRSP.

LORO-RAINSTAR Attikaablauf Edelstahl 55mm Einbautiefe Klemmflansch für Bitumen Freispiegelströmung DN100

Beschreibung

LORO-X RAINSTAR Attikaablauf, Serie 89 mit geringer Einbautiefe, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 4,9 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, 45 Grad Aufkantung für Bitumen-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 55 mm, mit DRAINLET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß Systemdatenblatt LX487, aus Edelstahl, DN 100

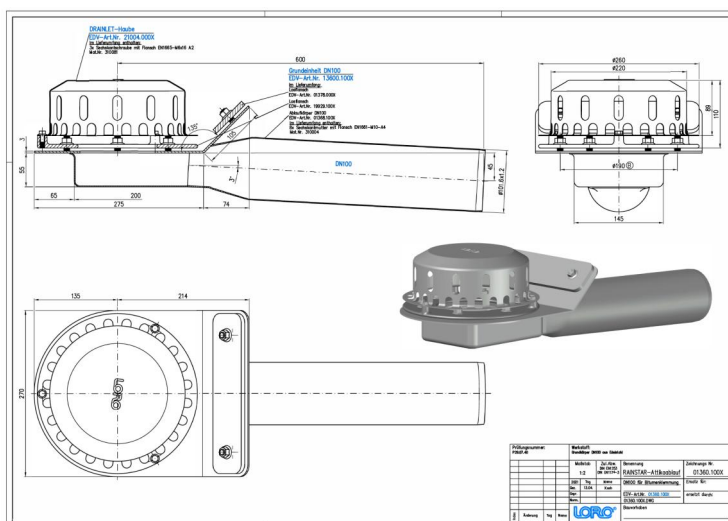

Artikeldaten

EAN-Code	4038088074671
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	270 x 738 x 215 mm
Gewicht	5,70 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch. Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 487](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 488](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)