


LX ATTIKA-DA,SR.89,ET:55MM,NOT,FRSP.

LORO-RAINSTAR Attika Notablauf aus Edelstahl 55mm Einbautiefe Klemmflansch für Bitumen Freispiegelströmung DN 70

Beschreibung

LORO-X RAINSTAR Attikaablauf, Serie 89 mit geringer Einbautiefe für Notentwässerung mit Freispiegelströmung, aus Edelstahl, DN 70, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, 45 Grad Aufkantung für Bitumen-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 55 mm, mit DRAINLET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, Abflussleistung 8,2 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach gemäß Systemdatenblatt LX475 mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung, Abflussleistung 3,5 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach gemäß Systemdatenblatt LX476 als Speier.

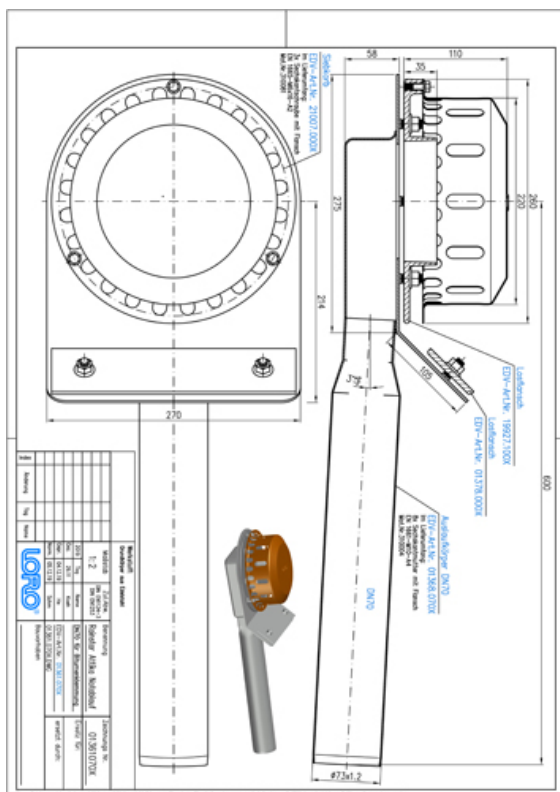

Artikeldaten

EAN-Code	4038088074701
ETIM Klasse	EC010400
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	270 x 737 x 208 mm
Gewicht	5,50 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch. Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 475](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 476](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)