


LX ATTIKA-DA,SR.89,ET:55MM,NOT,FRSP.

LORO-RAINSTAR Attika Notablauf Edelstahl 55 mm Einbautiefe Klemmflansch für Bitumen Freispiegelströmung DN100

Beschreibung

LORO-X RAINSTAR Attikaablauf, Serie 89 mit geringer Einbautiefe für Notentwässerung mit Freispiegelströmung, aus Edelstahl, DN 100, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, 45 Grad Aufkantung für Bitumen-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 55 mm, mit DRAINLET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, Abflussleistung 8,0 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach gemäß Systemdatenblatt LX668 mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung, Abflussleistung 4,6 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach gemäß Systemdatenblatt LX667 als Speier.

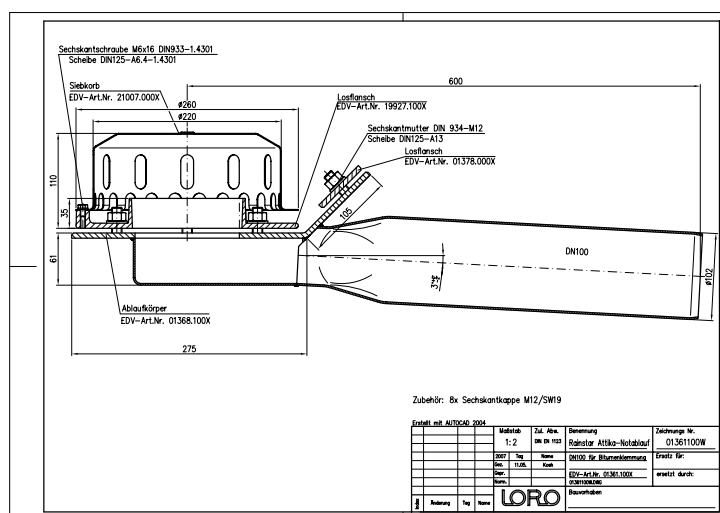

Artikeldaten

EAN-Code 4038088074718

ETIM Klasse EC010400

Nennweite DN 100

Außenmaße (HxBxL) 270 x 738 x 215 mm

Gewicht 5,80 Kg (STK)

Warengruppe 9

Zolltarifnummer 73072980

Material / Farbe Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch. Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 667](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 668](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)