

LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN WITH CLAMPING FLANGE, WITH CUT-OUT DEPTH OF 55 MM FOR PLASTIC ROOFING SHEETS

LORO-RAINSTAR Attic drain stainless steel 55 mm installation depth Clamping flange for plastic gravity flow DN70

Kuvaus

LORO-X RAINSTAR parapet drain, series 89 with low penetration depth, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.0 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 90-degree upstand for plastic roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX471, made of stainless steel, DN70




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088074688
ETIM-luokka	EC011350
Nimellishalkaisija	DN 70
Ulkomitat (KxLxS)	270 x 737 x 208 mm
Paino	5,60 Kg (STK)
Tuoteryhmä	9
Tullitariffin numero	73072980
Materiaali / Väri	Edelstahl, Silber

Käyttöohje

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch. Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

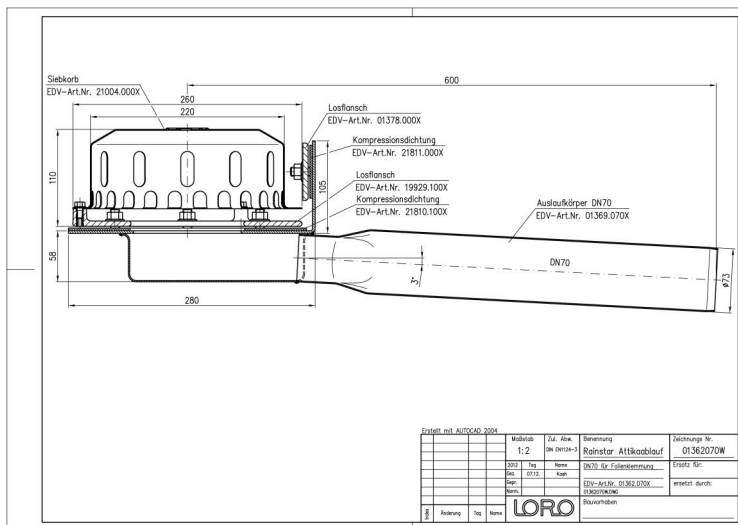

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Järjestelmän datalehti LX 472](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[Järjestelmän datalehti LX 471](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)