


LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN WITH CLAMPING FLANGE, WITH CUT-OUT DEPTH OF 55 MM FOR PLASTIC ROOFING SHEETS

LORO-RAINSTAR Attic drain stainless steel 55 mm installation depth Clamping flange for plastic gravity flow DN70

Popis

LORO-X RAINSTAR parapet drain, series 89 with low penetration depth, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.0 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 90-degree upstand for plastic roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX471, made of stainless steel, DN70

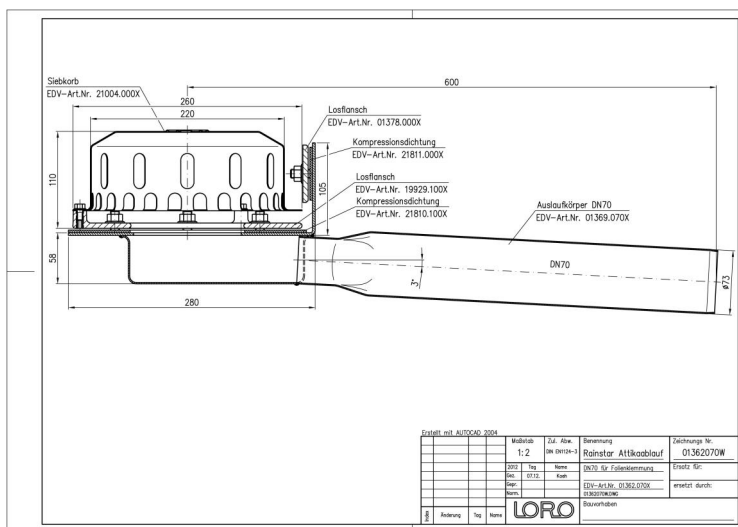

Údaje o artikli

EAN kód	4038088074688
ETIM trieda	EC011350
Menovitý priemer	DN 70
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	270 x 737 x 208 mm
Hmotnosť	5,60 Kg (STK)
Skupina produktov	9
Colný sadzovník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebefflansch. Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr!

Vorteile:

- nur eine horizontale Abdichtungsebene
- Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm
- geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

Systémový dátový list LX 472

CAD (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)

Systémový dátový list LX 471

BIM Revit (RFA)