


## LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN WITH CLAMPING FLANGE, WITH CUT-OUT DEPTH OF 55 MM FOR PLASTIC ROOFING SHEETS

LORO-RAINSTAR Attic drain stainless steel 55mm installation depth Clamping flange for plastic gravity flow DN100

### Opis

LORO-X RAINSTAR parapet drain, series 89 with low penetration depth, for main drainage with gravity flow, discharge rate 4.9 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 90-degree upstand for plastic roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX487, made of stainless steel, DN100

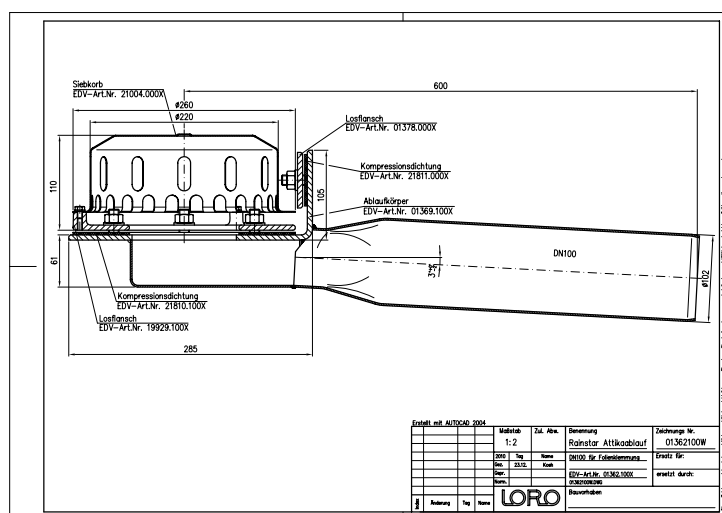

### Podatki o izdelku

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| EAN koda                  | 4038088074695      |
| ETIM razred               | EC011350           |
| Nazivni premer            | DN 100             |
| Zunanje mere (VxŠxD)      | 270 x 738 x 215 mm |
| Teža                      | 5,90 Kg (STK)      |
| Skupina izdelkov          | 9                  |
| Carinska tarifna številka | 73072980           |
| Material / Barva          | Edelstahl, Silber  |

### Opomba za uporabo

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch. Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

### Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Merska risba \(PDF\)](#)

[Podatkovni list sistema LX 487](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Podatkovni list sistema LX 488](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)