


LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN WITH CLAMPING FLANGE, WITH CUT-OUT DEPTH OF 55 MM FOR PLASTIC ROOFING SHEETS

LORO-RAINSTAR Attic drain stainless steel 55mm installation depth Clamping flange for plastic gravity flow DN100

Leírás

LORO-X RAINSTAR parapet drain, series 89 with low penetration depth, for main drainage with gravity flow, discharge rate 4.9 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 90-degree upstand for plastic roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX487, made of stainless steel, DN100

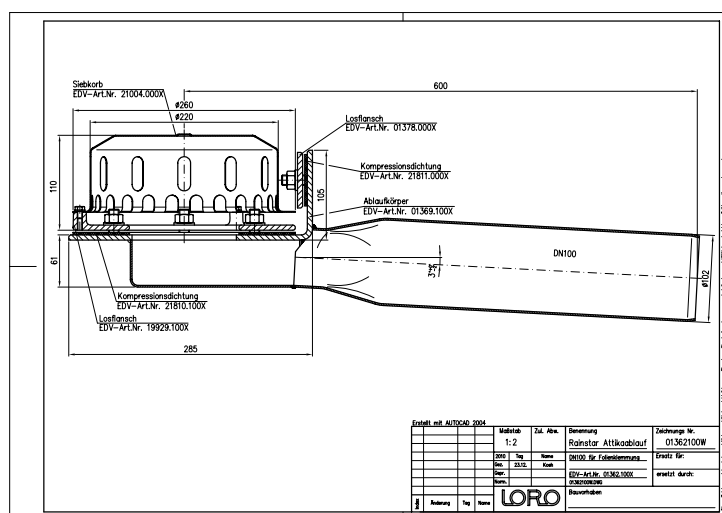

Cikkadatok

EAN kód	4038088074695
ETIM osztály	EC011350
Névleges átmérő	DN 100
Külső méretek (MxSzxH)	270 x 738 x 215 mm
Súly	5,90 Kg (STK)
Termékcsoport	9
Vámtarifaszám	73072980
Anyag / Szín	Edelstahl, Silber

Használati megjegyzés

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch. Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

Letöltések



Alles online

[Szerelési útmutató \(PDF\)](#)

[Engedély \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Méretez \(PDF\)](#)

[LX rendszer-adatlap 487](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospektus \(PDF\)](#)

[LX rendszer-adatlap 488](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)