


LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN, SIPHONIC FLOW, WITH CLAMPING FLANGE, WITH CUT-OUT DEPTH OF 50 MM FOR BITUMINOUS ROOFING

LORO-RAINSTAR Attika drain stainless steel 55mm installation depth Clamping flange for bitumen pressure pipe DN70

Kuvaus

LORO-X RAINSTAR siphonic parapet drain, series 89 with low penetration depth, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 15.6 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX473, made of stainless steel, DN70

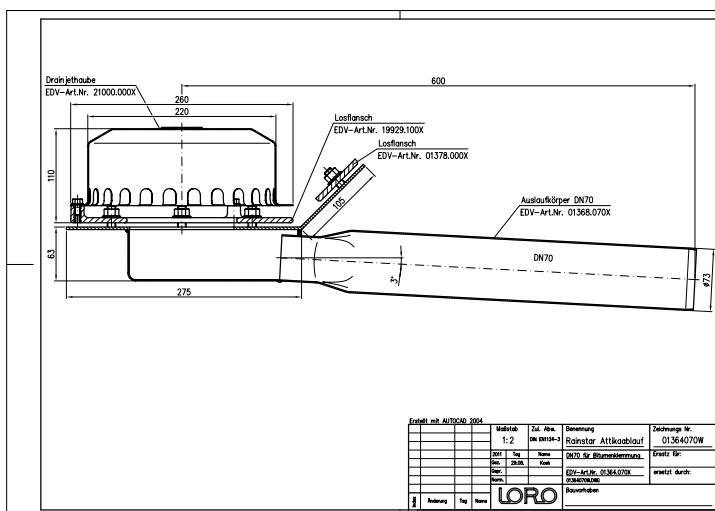

Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088074749
ETIM-luokka	EC011350
Nimellishalkaisija	DN 70
Ulkomitat (KxLxS)	270 x 737 x 214 mm
Paino	5,50 Kg (STK)
Tuoteryhmä	9
Tullitariffin numero	73072980
Materiaali / Väri	Edelstahl, Silber

Käyttöohje

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebefflansch. Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr!

Vorteile:

- nur eine horizontale Abdichtungsebene
- Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm
- geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

Järjestelmän datalehti LX 473

BIM Revit (RFA)

[Esite \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)