

## LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN, SIPHONIC FLOW, WITH CLAMPING FLANGE, WITH CUT-OUT DEPTH OF 50 MM FOR BITUMINOUS ROOFING

LORO-RAINSTAR Attika drain stainless steel 55mm installation depth Clamping flange for bitumen pressure pipe DN70

### Beschrijving

LORO-X RAINSTAR siphonic parapet drain, series 89 with low penetration depth, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 15.6 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX473, made of stainless steel, DN70




### Artikelgegevens

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| EAN-code                 | 4038088074749      |
| ETIM Klasse              | EC011350           |
| Nominale diameter        | DN 70              |
| Buitenafmetingen (HxBxL) | 270 x 737 x 214 mm |
| Gewicht                  | 5,50 Kg (STK)      |
| Productgroep             | 9                  |
| Douanetariefnummer       | 73072980           |

Materiaal / Kleur **Edelstahl, Silber**

### Gebruiksaanwijzing

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch. Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

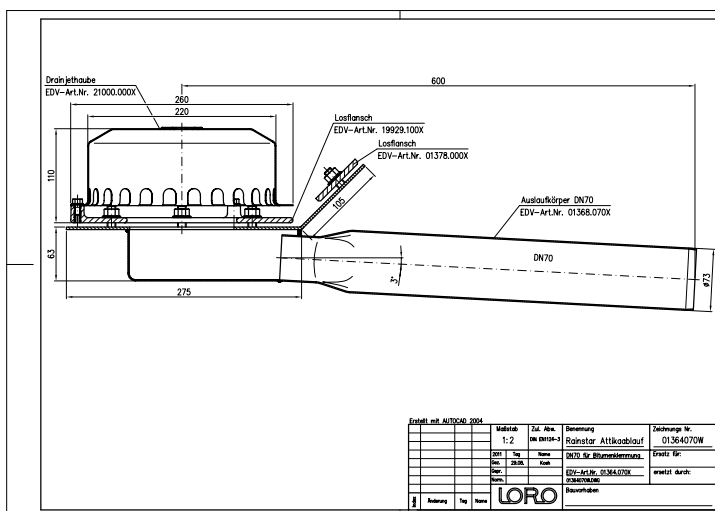

### Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[Systeemdatablad LX 473](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)