
LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN, SIPHONIC FLOW, WITH CLAMPING FLANGE, WITH CUT-OUT DEPTH OF 50 MM FOR BITUMINOUS ROOFING

LORO-RAINSTAR Attika drain stainless steel 55mm installation depth Clamping flange for bitumen pressure pipe DN70

Voce di capitolato

LORO-X RAINSTAR siphonic parapet drain, series 89 with low penetration depth, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 15.6 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX473, made of stainless steel, DN70



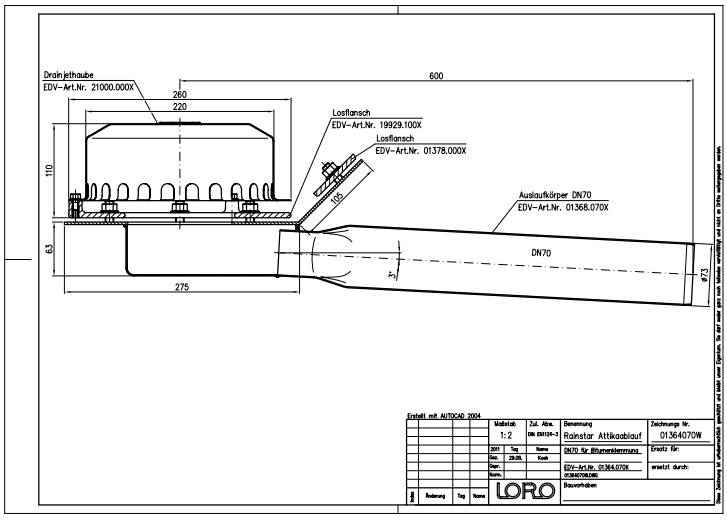

Dati articolo

Codice EAN	**4038088074749**
Classe ETIM	**EC011350**
Diametro nominale	**DN 70**
Misure esterne (AxLxP)	**270 x 737 x 214 mm**
Peso	**5,50 Kg (STK)**
Gruppo prodotti	**9**
Numero tariffa doganale	**73072980**
Materiale / Colore	**Edelstahl, Silber**

Note d'uso

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch.Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 26,0 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

Download

Alles online

Istruzioni di installazione (PDF)
Certificato (PDF)
CAD (DWG)
Disegno dimensionale (PDF)
Scheda tecnica del sistema LX 473
BIM Revit (RFA)
Brochure (PDF)
CAD 2D (DXF)