

LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN, SIPHONIC FLOW, WITH CLAMPING FLANGE, WITH CUT-OUT DEPTH OF 50 MM FOR BITUMINOUS ROOFING

LORO-RAINSTAR Attic drain stainless steel 55mm installation depth Clamping flange for bitumen pressure pipe DN100

Kuvaus

LORO-X RAINSTAR siphonic parapet drain, series 89 with low penetration depth, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 14.0 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX665, made of stainless steel, DN100




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088074756
ETIM-luokka	EC011350
Nimellishalkaisija	DN 100
Ulkomitat (KxLxS)	270 x 738 x 215 mm
Paino	5,80 Kg (STK)
Tuoteryhmä	9
Tullitariffin numero	73072980
Materiaali / Väri	Edelstahl, Silber

Käyttöohje

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch. Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

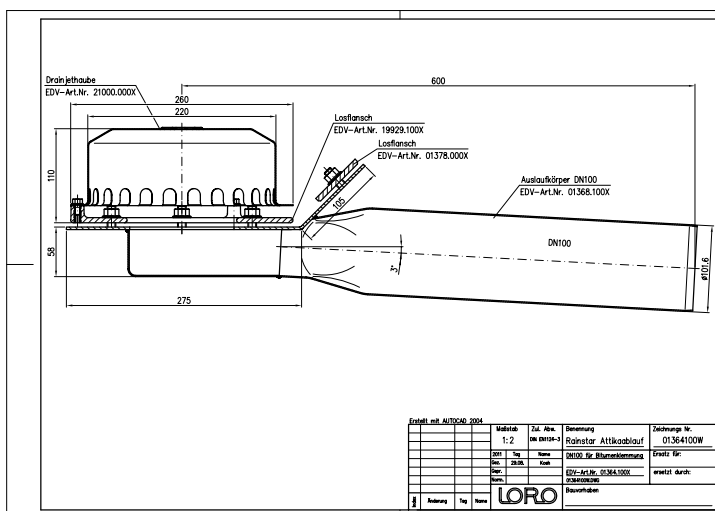

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Järjestelmän datalehti LX 665](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)