

LX ATTIKA-DA,SR.89,ET:55MM,HPT,DRST.

LORO-RAINSTAR Attikaablauf aus Edelstahl 55 mm Einbautiefe Klemmflansch für Kunststoff Druckströmung DN 70

Beschreibung

LORO-X RAINSTAR Attika-Schnellablauf, Serie 89 mit geringer Einbautiefe, für Hauptentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 15,6 l/s bei 55 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, 90 Grad Aufkantung für Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 55 mm, mit DRAINJET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß Systemdatenblatt LX473, aus Edelstahl, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088074763
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	270 x 737 x 214 mm
Gewicht	5,70 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch. Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

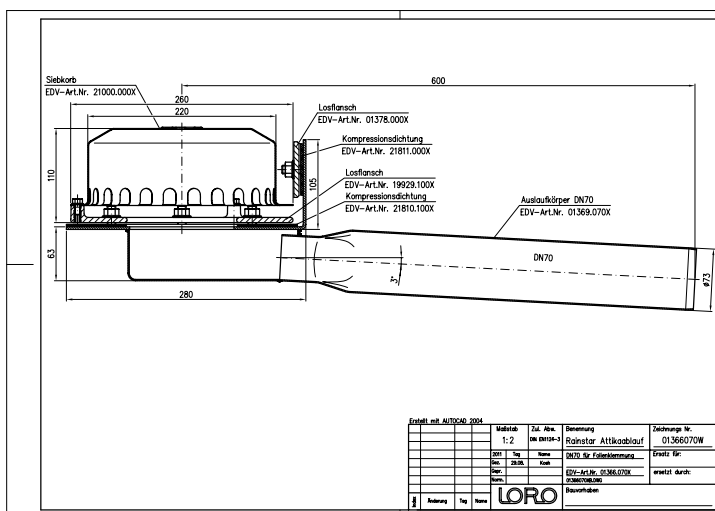

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 473](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)