


## LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN, SIPHONIC FLOW, WITH CLAMPING FLANGE, WITH CUT-OUT DEPTH OF 50 MM FOR PLASTIC ROOFING SHEETS

LORO-RAINSTAR Attica drain stainless steel 55 mm installation depth Clamping flange for plastic pressure pipe DN 70

### Описание

LORO-X RAINSTAR siphonic parapet drain, series 89 with low penetration depth, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 15.6 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 90-degree upstand for plastic roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX473, made of stainless steel, DN70

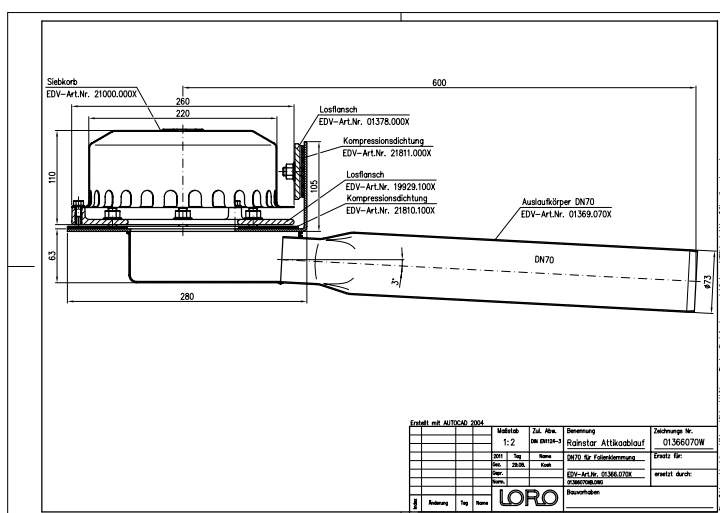

### Данни за артикула

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| ЕАН код                  | 4038088074763      |
| ЕТИМ клас                | EC011350           |
| Номинален диаметър       | DN 70              |
| Външни размери (ВxШxД)   | 270 x 737 x 214 mm |
| Тегло                    | 5,70 Kg (STK)      |
| Продуктова група         | 9                  |
| Митнически тарифен номер | 73072980           |
| Материал / Цвят          | Edelstahl, Silber  |

### Забележка за употреба

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch. Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

### Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 473](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)