


## LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN, SIPHONIC FLOW, WITH CLAMPING FLANGE, WITH CUT-OUT DEPTH OF 50 MM FOR PLASTIC ROOFING SHEETS

LORO-RAINSTAR Stainless steel parapet drain 55 mm installation depth Clamping flange for plastic pressure pipe DN 100

### Description

LORO-X RAINSTAR siphonic parapet drain, series 89 with low penetration depth, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 14.0 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 90-degree upstand for plastic roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX665, made of stainless steel, DN100

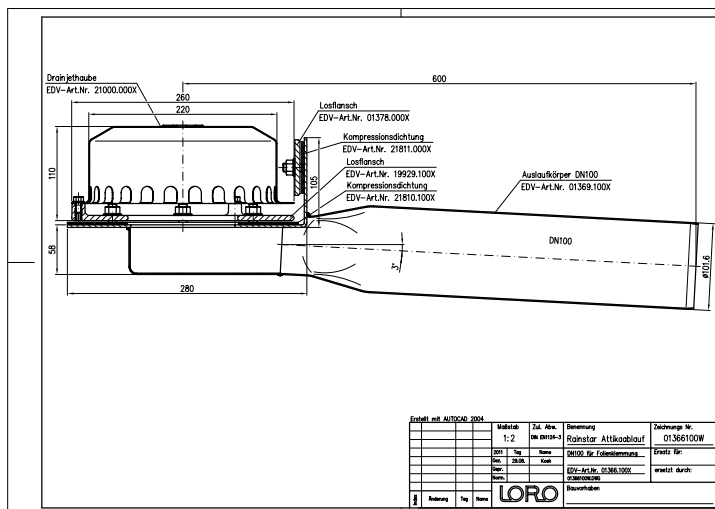

### Article information

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| EAN Code                     | 4038088074770      |
| ETIM Class                   | EC011350           |
| Nominal diameter             | DN 100             |
| Outside measurements (HxWxL) | 270 x 738 x 215 mm |
| Weight                       | 6,00 Kg (STK)      |
| Product group                | 9                  |
| Customs tariff number        | 73072980           |
| Material / Color             | Edelstahl, Silber  |

### Usage note

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch. Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

### Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)  
[Certificate \(PDF\)](#)  
[CAD 3D \(DWG\)](#)  
[BIM Revit \(RFA\)](#)

[CAD drawing \(PDF\)](#)  
[System data sheet LX 665](#)  
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)  
[BIM 3D \(IFC\)](#)