


LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN, SIPHONIC FLOW, WITH CLAMPING FLANGE, WITH CUT-OUT DEPTH OF 50 MM FOR PLASTIC ROOFING SHEETS

ORO-RAINSTAR Stainless steel parapet drain 55 mm installation depth Clamping flange for plastic pressure pipe DN 100

Leírás

LORO-X RAINSTAR siphonic parapet drain, series 89 with low penetration depth, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 14.0 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 90-degree upstand for plastic roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX665, made of stainless steel. DN100

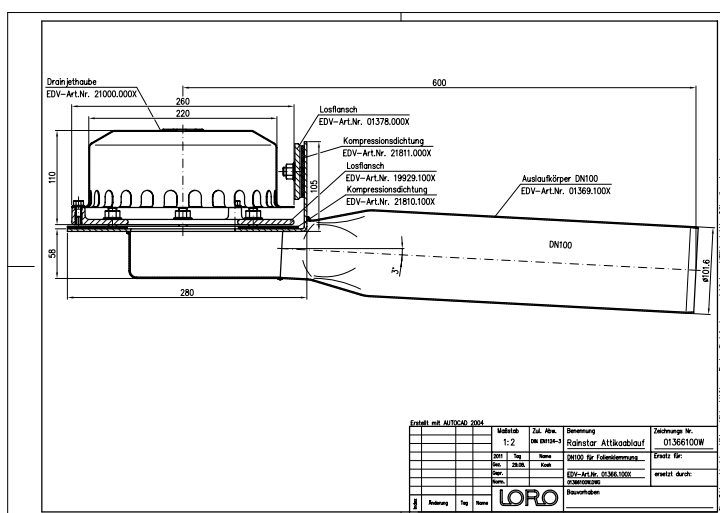

Cikkadatok

EAN kód	4038088074770
ETIM osztály	EC011350
Névleges átmérő	DN 100
Külső méretek (MxSzxH)	270 x 738 x 215 mm
Súly	6,00 Kg (STK)
Termékcsoport	9
Vámtarifaszám	73072980
Anyag / Szín	Edelstahl, Silber

Használati megjegyzés

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch. Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

Letöltések



Alles online

[Szerelési útmutató \(PDF\)](#)

Engedély (PDF)

CAD 3D (DWG)

BIM Revit (RFA)

[Méretrajz \(PDF\)](#)

LX rendszer-adatlap 665

BIM 3D (STEP)

[Prospektus \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)