LX ATTIKA-DA,SR.89,ET:55MM,NOT,DRST,

LORO-RAINSTAR Attika Notablauf Edelstahl 55 mm Einbautiefe Klemmflansch für Kunststoff Druckströmung DN70

Beschreibung

LORO-X RAINSTAR Attika-Schnellablauf, Serie 89 mit geringer Einbautiefe, für Notentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 17,6 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, 90 Grad Aufkantung für Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 55 mm, mit DRAINJET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß Systemdatenblatt LX798, aus Edelstahl, DN 70

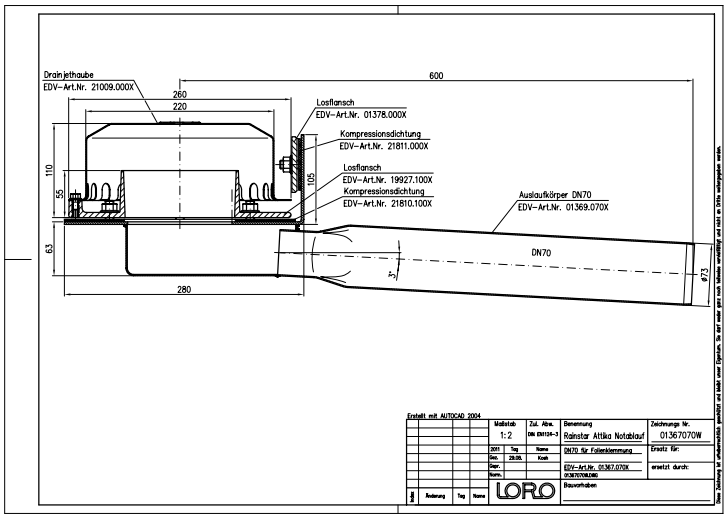

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088074800**
ETIM Klasse	**EC010400**
Nennweite	**DN 70**
Außenmaße (HxBxL)	**270 x 737 x 214 mm**
Gewicht	**5,90 Kg (STK)**
Warengruppe	**9**
Zolltarifnummer	**73072980**
Material / Farbe	**Edelstahl, Silber**

Verwendungshinweis

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch.Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

Downloads

Alles online

- Verlegeanleitung (PDF)
- Zulassung (PDF)
- CAD (DWG)
- Maßzeichnung (PDF)
- System-Datenblatt LX 798
- BIM Revit (RFA)
- Prospekt (PDF)
- CAD 2D (DXF)