


LX ATTIKA-DA,SR.89,ET:55MM,NOT,DRST,

LORO-RAINSTAR Attika Notablauf Edelstahl 55mm Einbautiefe Klemmflansch für Kunststoff Druckströmung DN100

Beschreibung

LORO-X RAINSTAR Attika-Schnellablauf, Serie 89 mit geringer Einbautiefe, für Notentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 23,0 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, 90 Grad Aufkantung für Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 55 mm, mit DRAINJET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß Systemdatenblatt LX666, aus Edelstahl, DN 100

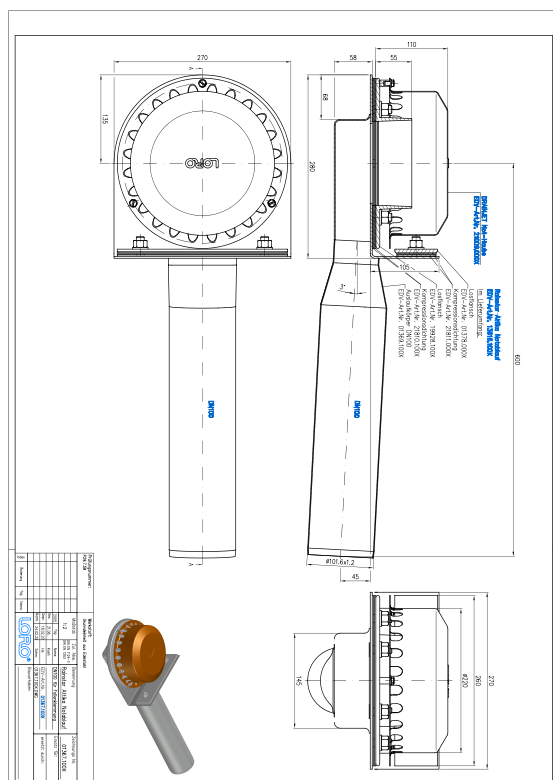

Artikeldaten

EAN-Code **4038088074817**

ETIM Klasse **EC010400**

Nennweite **DN 100**

Außenmaße (HxBxL) **270 x 738 x 215 mm**

Gewicht **6,20 Kg (STK)**

Warengruppe **9**

Zolltarifnummer **73072980**

Material / Farbe **Edelstahl, Silber**

Verwendungshinweis

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch. Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 666](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)