LORO-X RAINSTAR SCUPPER EMERGENCY DRAIN, SIPHONIC FLOW, WITH CLAMPING FLANGE, WITH CUT-OUT DEPTH OF 50 MM FOR PLASTIC ROOFING

LORO-RAINSTAR Attika emergency drain stainless steel 55 mm installation depth clamping flange for plastic pressure pipe DN100

Popis

LORO-X RAINSTAR siphonic parapet drain, series 89 with low penetration depth, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 23.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 90-degree upstand for plastic roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX666, made of stainless steel, DN100

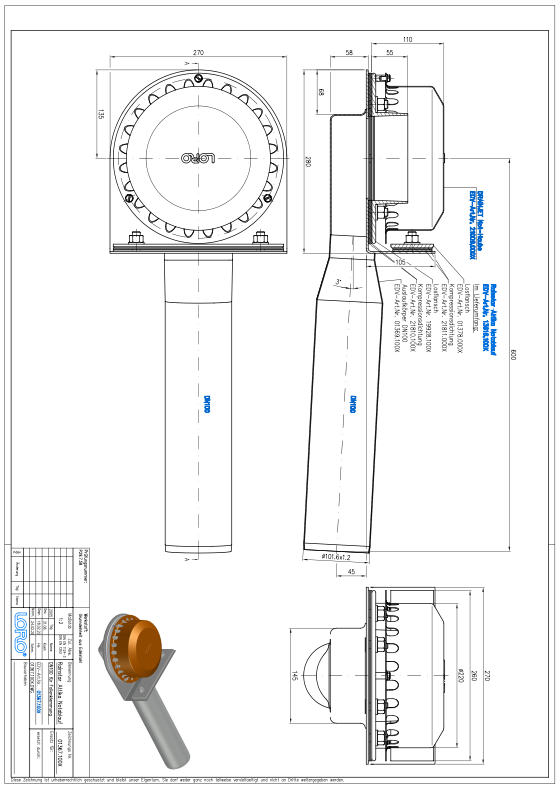

Údaje o artikli

EAN kód	4038088074817
ETIM trieda	EC010400
Menovitý priemer	DN 100
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	270 x 738 x 215 mm
Hmotnosť	6,20 Kg (STK)
Skupina produktov	9
Colný sadzobník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch.Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

Na stiahnutie

Alles online

- Návod na montáž (PDF)
- Certifikát (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- BIM Revit (RFA)
- Rozmerový výkres (PDF)
- Systémový dátový list LX 666
- BIM 3D (STEP)
- Prospekt (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)