LORO-X RAINSTAR SCUPPER EMERGENCY DRAIN, SIPHONIC FLOW, WITH CLAMPING FLANGE, WITH CUT-OUT DEPTH OF 50 MM FOR PLASTIC ROOFING

LORO-RAINSTAR Attika emergency drain stainless steel 55 mm installation depth clamping flange for plastic pressure pipe DN100

Beskrivelse

LORO-X RAINSTAR siphonic parapet drain, series 89 with low penetration depth, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 23.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 90-degree upstand for plastic roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX666, made of stainless steel, DN100

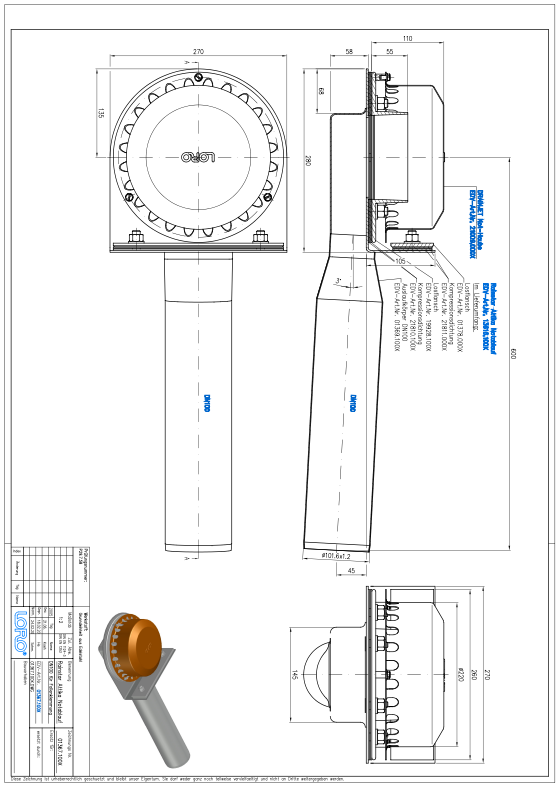

Artikeldata

EAN-kode	4038088074817
ETIM Klasse	EC010400
Nominel diameter	DN 100
Ydermål (HxBxL)	270 x 738 x 215 mm
Vægt	6,20 Kg (STK)
Produktgruppe	9
Toldtarifnummer	73072980
Materiale / Farve	Edelstahl, Silber

Brugsanvisning

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch.Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

Downloads

Installationsvejledning (PDF)
Certifikat (PDF)
CAD 3D (DWG)
BIM Revit (RFA)
Måltegning (PDF)
Systemdatablad LX 666
BIM 3D (STEP)
Brochure (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)

Alles online